

FICHA TECNICA

CAJA PROTECCION Y MEDIDA CPM3-D2/2-I



FT N°: 7753

Revisión: 00


Fecha: 01.07.2008

REFERENCIA CAHORS: 0471029

REFERENCIA IBERDROLA: 4272023

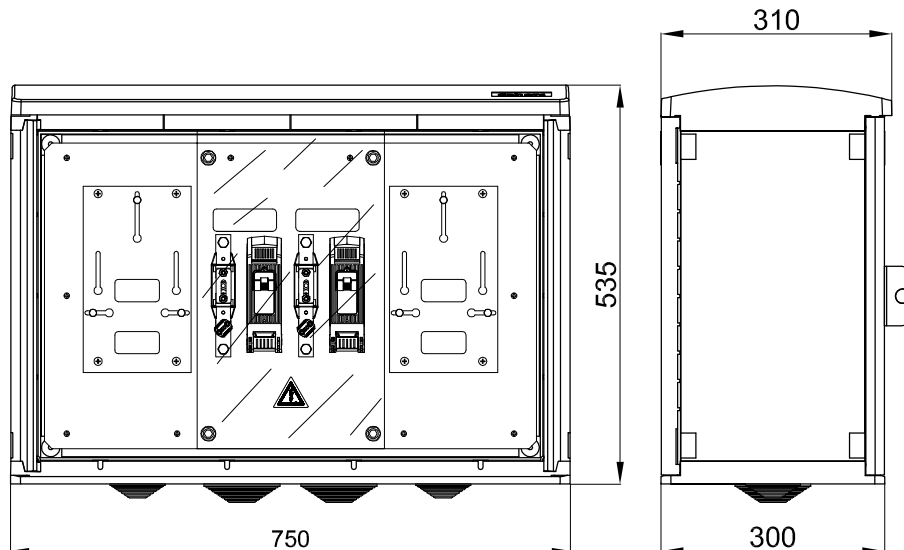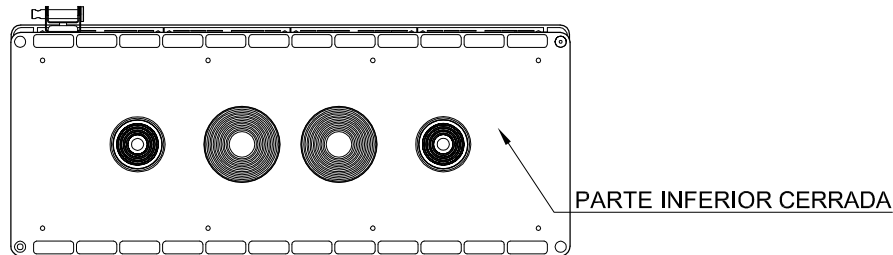


ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63A
- Grados de protección IP55, IK10
- Dos bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Dos neutros amovibles con bornes puesta a tierra de 50 mm²
- Bornes de entrada mediante tornillos Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- NI 42.72.00

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales o pareados
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT