

# FICHA TECNICA

## ARMARIO DE MEDIDA AR-2M-EP-UF


FT N°: 6880

Revisión: 00


Fecha: 19.09.2008

REFERENCIA CAHORS: 0470851-2


REFERENCIA UNION FENOSA: AR-2M-EP-UF

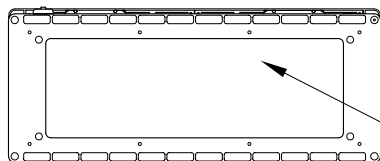

PARTE INFERIOR ABIERTA

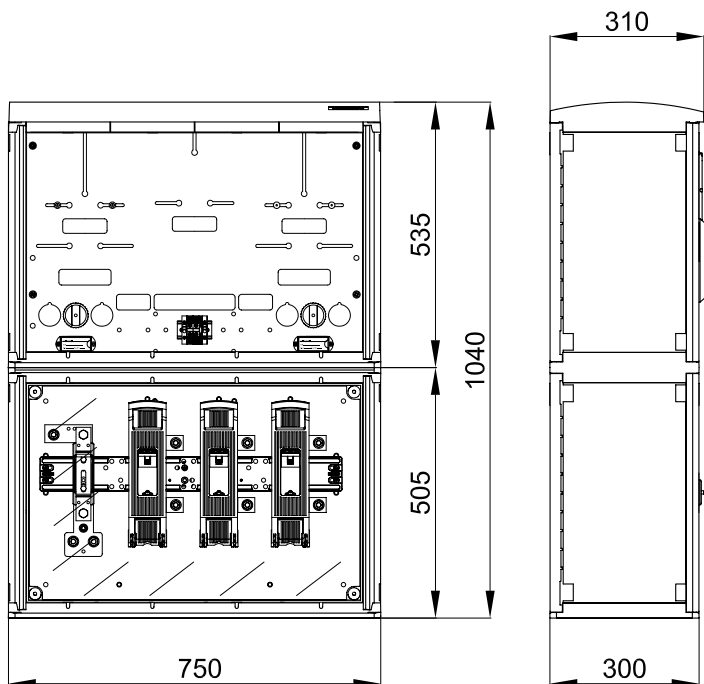


ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 100A
- Grados de protección IP43, IK10
- Dos bases portafusibles rotativas de seguridad FS-100 para fusibles 22x58
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250A
- Neutro amovible con puesta a tierra
- Bornes de salida abonado con capacidad de embornamiento hasta 25 mm<sup>2</sup>
- Bornes de entrada y salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- UNE-EN 21103
- UFD-1.3.56.02A

UTILIZACION:

- Protección, medida y distribución de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo al REBT