


REFERENCIA CAHORS: 0470856-250


REFERENCIA UNION FENOSA: AR-TEti-UF INT 250A



PARTE INFERIOR ABIERTA

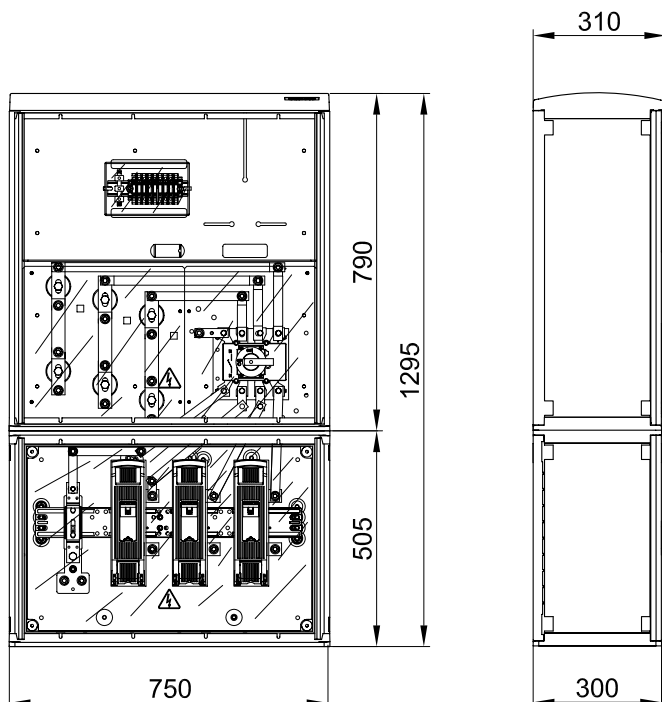


### ESQUEMA ELECTRICO:



### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP43, IK10
- Un interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 250A/IV polos
- Pletinas de los soportes de intensidad con tornillos de acero Inox M10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250A
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T normalizado por Unión Fenosa
- Bornes de entrada y salida mediante tornillo Inox M10

### NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- UFD-1.3.56.02A

### UTILIZACION:

- Protección, medida y distribución de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo al REBT