

# FICHA TECNICA

## ARMARIO DE MEDIDA CPM-1TE-UF




FT N°: 1586

Revisión: 00


Fecha: 14.01.2009

REFERENCIA CAHORS: 0254540

REFERENCIA UNION FENOSA: CPM-1TE-UF

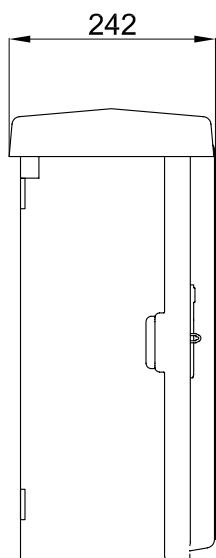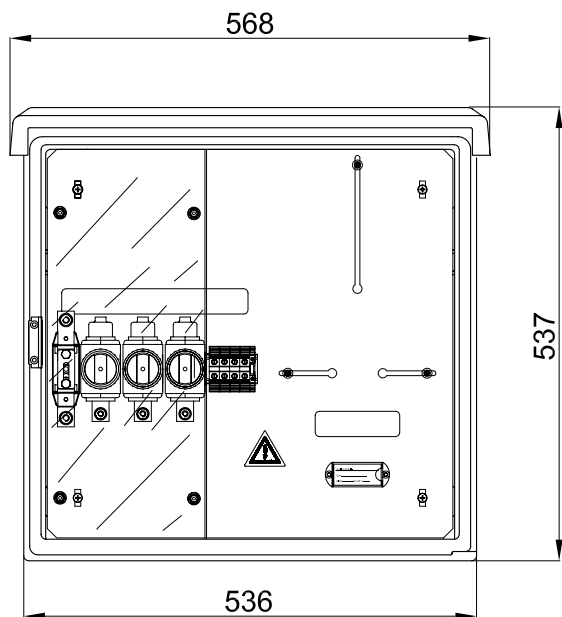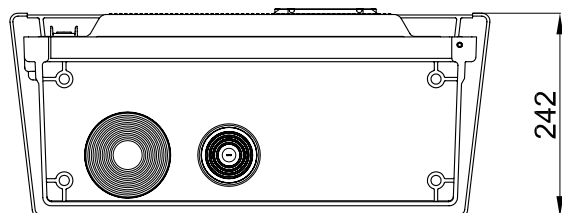


ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 100A
- Grados de protección IP43, IK10
- Tres bases portafusibles rotativas de seguridad FS-100 para fusibles 22x58
- Neutro amovible
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25mm<sup>2</sup>
- Borne seccionable con capacidad de embornamiento hasta 2,5mm<sup>2</sup>
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 21103
- UFD-1.3.56.02A

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo al REBT