



FICHA TECNICA

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 5kW HASTA 43,5kW

A-FV-2-TEP-UF

FT N°: 8424

Revisión: 00



Fecha: 22.03.2010

REFERENCIA CAHORS: 0470923


REFERENCIA UNION FENOSA: A-FV-2-TEP-UF



PARTE INFERIOR ABIERTA

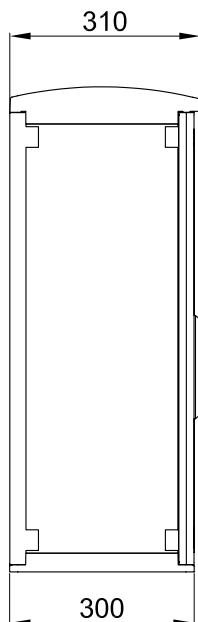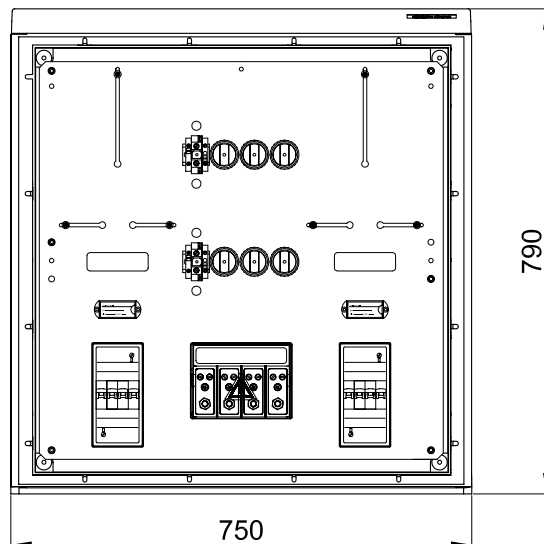

ESQUEMA ELECTRICO:

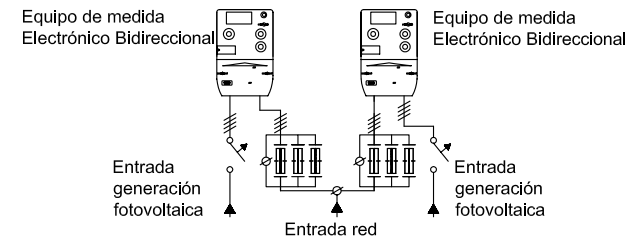

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 100A
- Grados de protección IP43, IK10
- Seis bases portafusibles rotativas de seguridad FS-100 para fusibles 22x58
- Borne de neutro de 25mm²
- Espacio para interruptores magnetotérmicos (suministrados por el cliente en función de la instalación)
- Embarrado de entrada y distribución
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- UNE-EN 21103
- Fotovoltaicas UF

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros individuales con generación fotovoltaica de 5kW hasta 43,5kW
- Instalación exterior sobre zócalo
- Montaje empotrable de acuerdo al REBT