

FICHA TECNICA

IF 3TE/M


FT N°: 8591

Revisión: 00


Fecha: 14.12.2009

REFERENCIA CAHORS: 0235780

REFERENCIA IBERDROLA: —

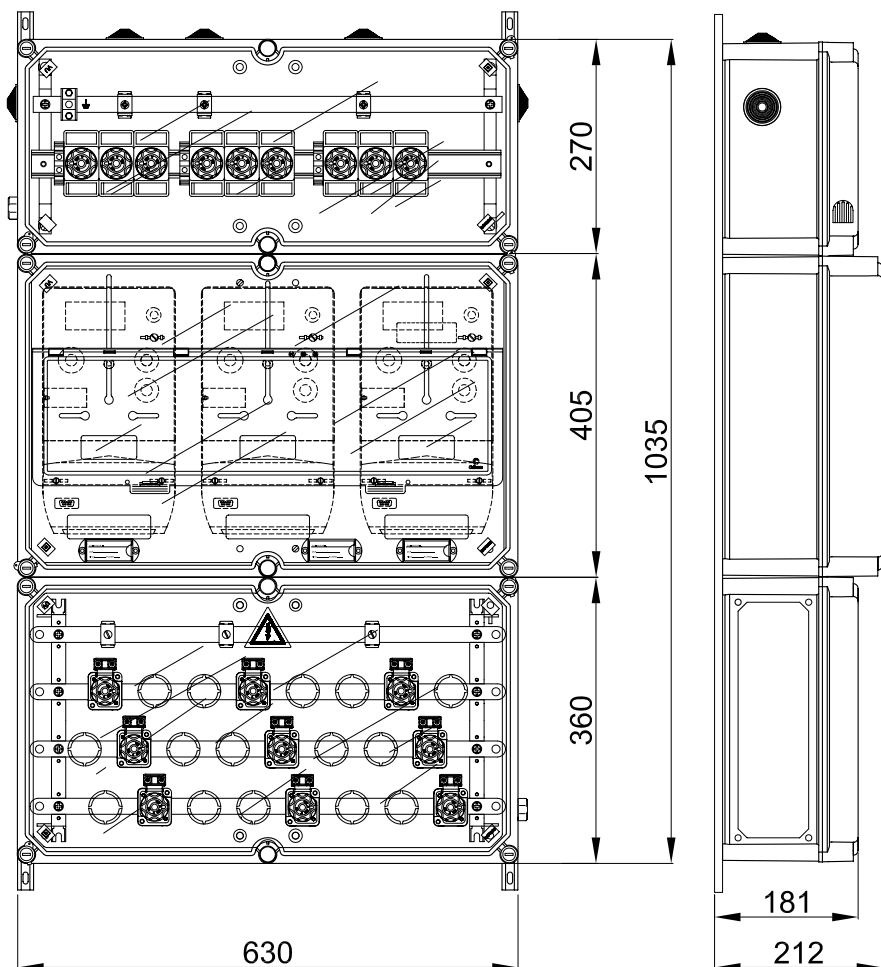


ESQUEMA ELECTRICO:

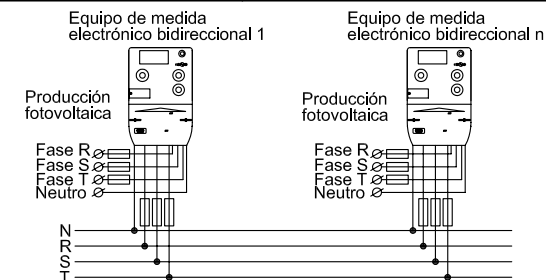

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP40, IK09
- Bases Neozed DO3 de 100A tanto en el embarrado como en la línea de entrada de la generación fotovoltaica
- Embarrado general y de protección con pletina de cobre de 20x4mm
- Cableado con conductores de Cu rígido de 10mm² de sección para contadores, libre de halógenos denominación H07Z-R
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25mm² para el neutro
- Ventanilla para lectura de contadores electrónicos

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 16
- DIRECTIVA 

UTILIZACION:

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a las centralizaciones de contadores bidireccionales con generación fotovoltaica de 5kW hasta 43,5kW
- En el interior de los edificios de acuerdo REBT