

# FICHA TECNICA

## CONJUNTOS MODULARES CON ENVOLVENTE

### CTI 1 HC


FT N°: 7102

Revisión: 00


Fecha: 15.11.2010

REFERENCIA CAHORS: 0235321

REFERENCIA HC ENERGIA: CTI 1 HC

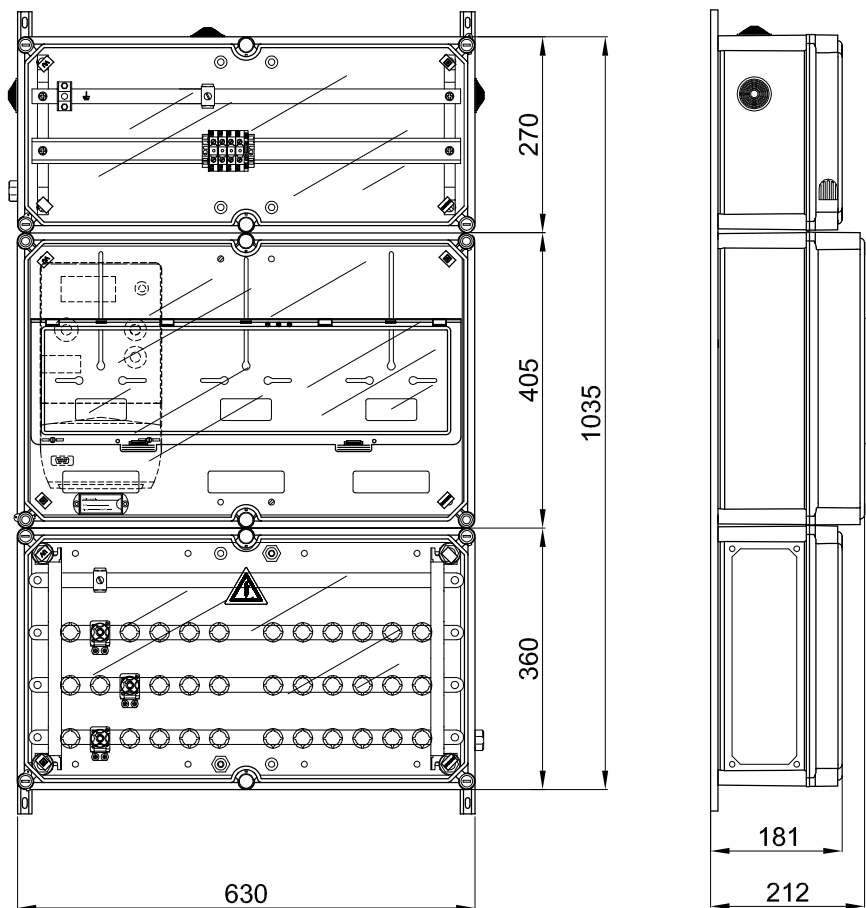


#### ESQUEMA ELECTRICO:

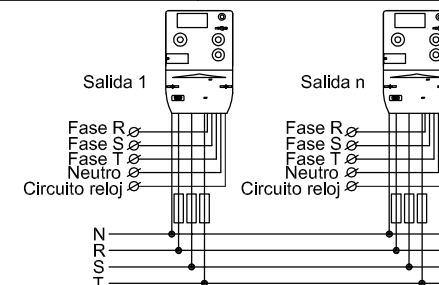

#### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP40, IK09
- Bases Neozed DO2 de 63A
- Embarrado general de protección con pletina de cobre de 20x40 mm
- Cableado con conductores de Cu rígidos de 10mm<sup>2</sup> de sección para contadores y 2,5mm<sup>2</sup> para el circuito de reloj libre de halógenos denominación H07Z-R
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25mm<sup>2</sup>
- Bornes seccionables con capacidad de embornamiento hasta 4mm<sup>2</sup>
- Ventanilla para lectura de contadores electrónicos

#### NORMAS:

- |   |                |
|---|----------------|
| - UNE-EN 60439  | - UNE-EN 60695 |
| - UNE-EN 20324  | - ET/5060      |
| - UNE-EN 50102  |                |
| - REBT ITC BT 16  |                |
| - DIRECTIVA  |                |

#### UTILIZACION:

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a la centralización de contadores
- Locales comerciales o industriales
- Huecos de fábrica, de dimensiones adecuadas y su correspondiente cierre
- En el interior de los edificios de acuerdo al REBT