

FICHA TECNICA

CONJUNTOS MODULARES CON ENVOLVENTE

CTI 6 HC


FT N°: 7107

Revisión: 00


Fecha: 15.11.2010

REFERENCIA CAHORS: 0235326

REFERENCIA HC ENERGIA: CTI 6 HC

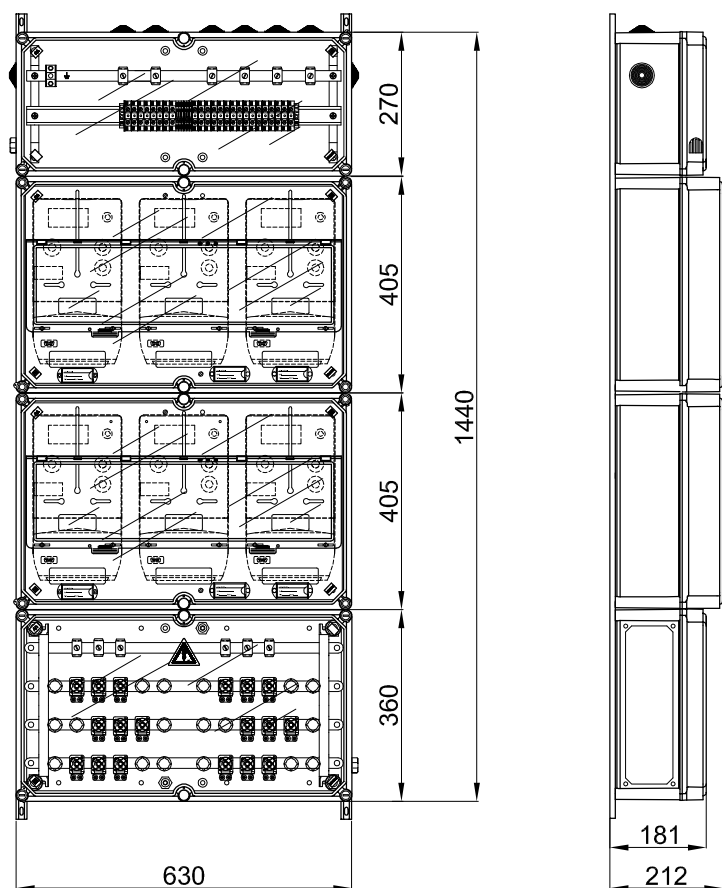


ESQUEMA ELECTRICO:

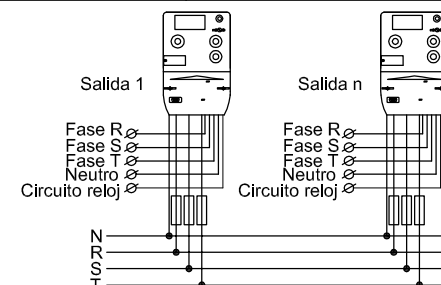

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP40, IK09
- Bases Neozed DO2 de 63A
- Embarrado general de protección con pletina de cobre de 20x40 mm
- Cableado con conductores de Cu rígidos de 10mm² de sección para contadores y 2,5mm² para el circuito de reloj libre de halógenos denominación H07Z-R
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25mm²
- Bornes seccionables con capacidad de embornamiento hasta 4mm²
- Ventanilla para lectura de contadores electrónicos

NORMAS:

- | | |
|---|----------------|
| - UNE-EN 60439 | - UNE-EN 60695 |
| - UNE-EN 20324 | - ET/5060 |
| - UNE-EN 50102 | |
| - REBT ITC BT 16 | |
| - DIRECTIVA  | |

UTILIZACION:

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a la centralización de contadores
- Locales comerciales o industriales
- Huecos de fábrica, de dimensiones adecuadas y su correspondiente cierre
- En el interior de los edificios de acuerdo al REBT