



FICHA TECNICA

CUADRO DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO CPS 2


FT Nº: 5485

Revisión: 00



Fecha: 20.09.2010

REFERENCIA CAHORS: 0470730


REFERENCIA HC ENERGIA: CPS 2



PARTE INFERIOR ABIERTA

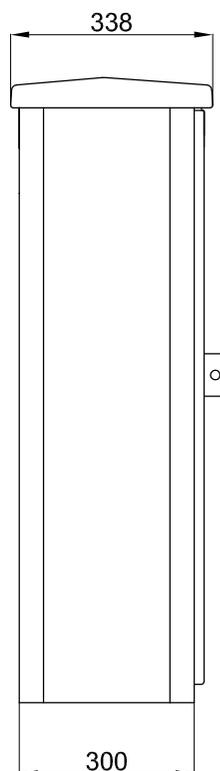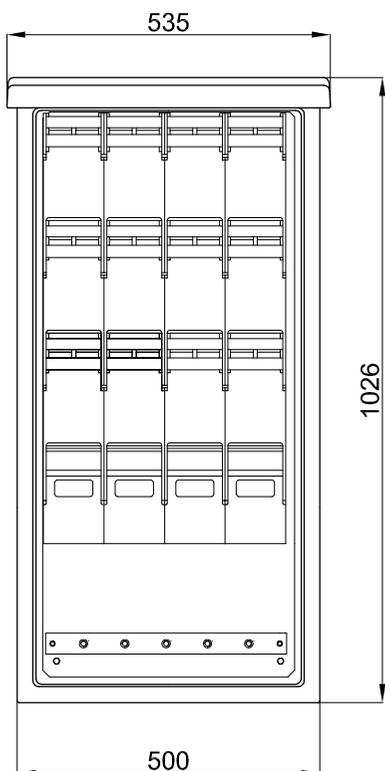

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección IP43, IK10
- Cuatro bornes seccionables en carga BTVC-2 de 400 A.
- Neutro mediante pletina rígida de cobre.
- Bornes de entrada mediante tornillo inox M10.
- Bornes de salida mediante tornillo inox M10.

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 16
- DIRECTIVA **CE**
- UNE-EN 60947
- ET/5011

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace.
- Instalación en el exterior.
- Montaje superficial empotrado o en nicho de acuerdo al REBT.