

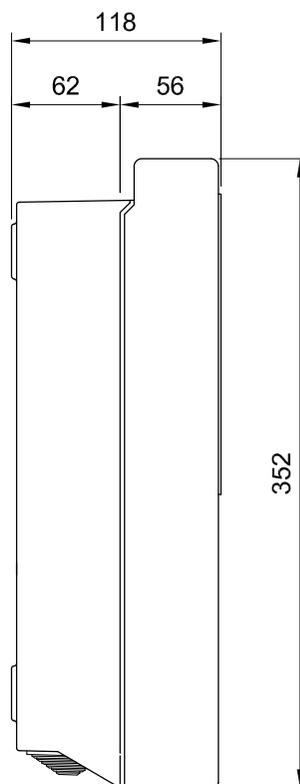
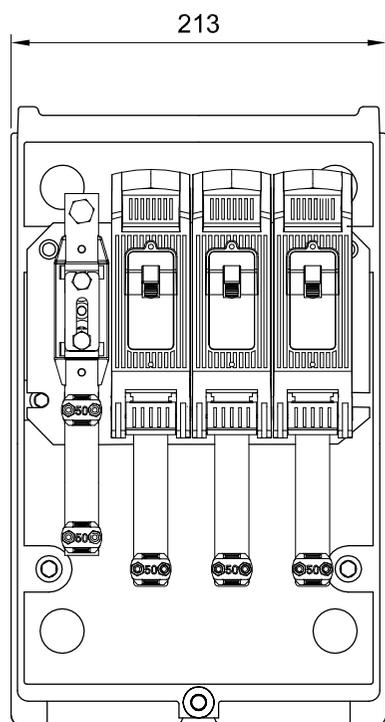


REFERENCIA CAHORS: 0445058

REFERENCIA ENDESA: 6705806

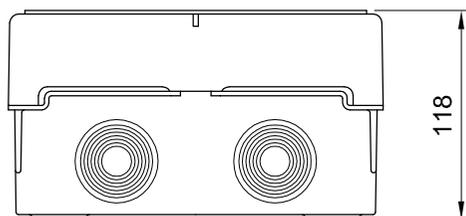

ESQUEMA ELECTRICO:

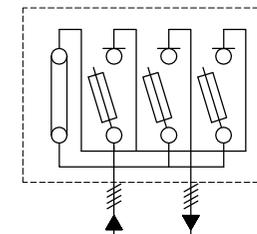

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 100A
- Grados de protección IP43, IK09
- Base seccionable en carga, tamaño BUC-00 100 A
- Neutro seccionable con borne puesta a tierra de 50 mm²
- Esquema 7
- Bornes de entrada de 50 mm²
- Bornes de salida de 50 mm²

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- GE NNL01600

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo al REBT