


REFERENCIA CAHORS: 0472200-UF

REFERENCIA UNION FENOSA: 540280

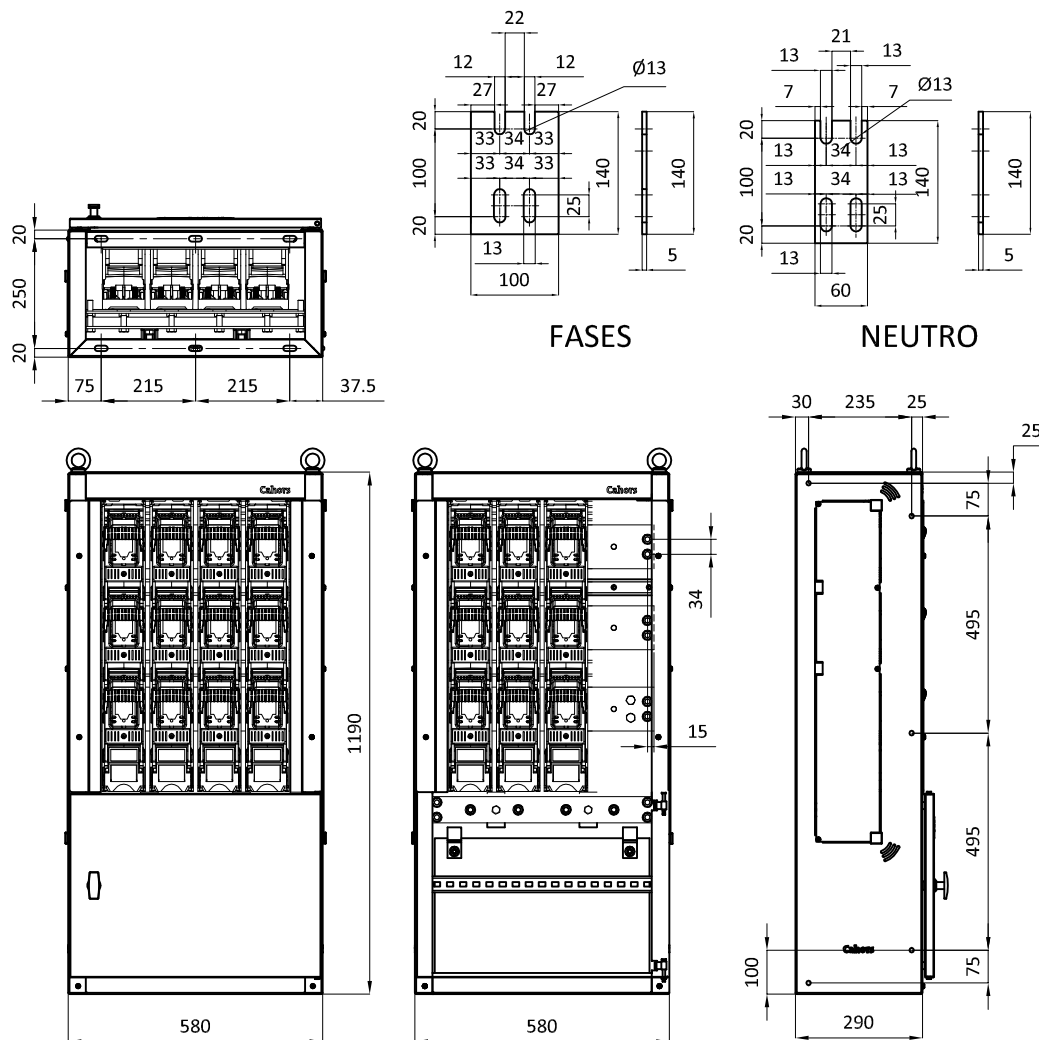

CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 440V
- Intensidad asignada: 1600A
- Grados de protección: IP2X, IK08
- Espesor de la envolvente chapa: 1,5 mm
- Embarrado horizontal de fases mediante pletina de cobre de 100x5 mm
- Embarrado vertical de neutro mediante pletina de cobre de 60x5 mm
- Tres pletinas de empalme fases de cobre 140 x 100 x 5 mm
- Una pletina de emplame neutro de cobre 140 x 60 x 5 mm
- Cuatro bases BTVC-2 (400A)

NORMAS

- ES.0397.ES.RE.EMH Edición 2
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 61439-1
- DIRECTIVA
- UNE-EN 60947-1
- UNE-EN 60947-3

UTILIZACIÓN

- Módulo de ampliación de distribución y protección líneas BT en CT de MT con transformadores de 250-400-630 y 1000 kVA
- Instalación interior centros de transformación.