

## > LES COFFRETS DE REMONTÉE AÉRO-SOUTERRAINE



### Utilisation

Les coffrets de remontée aéro-souterraine sont destinés à la distribution en réseau aérien. Ils permettent d'effectuer des descentes pour les traversées de chaussée.

### Les enveloppes 445 et 446



### Degrés de protection

- IP43 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262

### Composition

- Une cuve et un capot permettant une ventilation par convection naturelle.
- 2 arrivées basses diamètre 68 mm, 8 départs latéraux Ø 32 mm et 2 départs latéraux Ø 22 mm pour l'éclairage public (EP).
- Fixation du coffret : sur poteau par feuillard  
(les coffrets sont livrés avec un jeu de ferrures pour cerclage sur poteau).



**Coffret 445**  
Réf. 0445.655



**Coffret 446**  
Réf. 0560.133

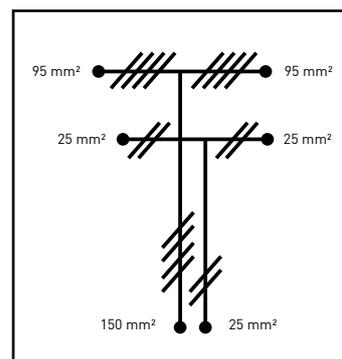


Schéma de principe

Arrivées	Départs	Réf. 445	Réf. 446
1 x 150 <sup>2</sup> + 1 x 25 <sup>2</sup> (EP)	2 x 95 <sup>2</sup> + 2 x 25 <sup>2</sup> (EP)	0445.655	-
1 x 150 <sup>2</sup> + 1 x 25 <sup>2</sup> (EP)	2 x 95 <sup>2</sup> + 2 x 25 <sup>2</sup> (EP)	-	0560.133
1 x 240 <sup>2</sup>	2 x 150 <sup>2</sup>	-	0560.136R07
1 x 240 <sup>2</sup>	2 x 95 <sup>2</sup> + 2 x 35 <sup>2</sup> (EP)	-	0560.134

