



Armarios Prefabricados de GRC

Edición 2025

CATÁLOGO



Índice

Designación CAHORS	Dimensiones mm (alto x ancho x profundidad) Exterior Interior útil		Peso (kg)	Referencia CAHORS	Página
Z105	800x590x385	(peana)	60	0926101	4
ZA750	600x750x300	(peana)	140	0926536	4
ZMHA	687x470x180	(envolvente incorporada)	65	0258145	5
ZMHA-H	687x470x180	(envolvente incorporada)	65	0258145-H	5
ZMHE	687x470x180	(envolvente incorporada)	65	0256832-ZOC	5
ZPAN-2TP	1.565x568x235	561x525x196	105	0926100-POL	6
Z1MR	1.182x770x224	584x710x196	109	0926545	7
Z1M	1.762x770x224	584x710x196	170	0926546	7
Z2M	1.762x770x224	1.164x710x196	145	0926547	7
Z8-SP	1.550x800x345	900x665x260	260	0926400-SP	8
Z8	1.850x800x345	900x665x260	320	0926400	9
Z8A-SP	2.150x800x345	1.360x660x260	320	0926433-SP	10
Z8A	2.450x800x345	1.360x660x260	380	0926433	11
PEANA Z8	300x800x345	(peana)	60	0926503	9-10
Z8B	1.825x800x400	1.870x710x350	320	0926638	12
Z8AN	2.802x850x345	1.360x660x350	Consultar	0926851	13
Z10A	2.230x1.030x400	1.235x890x270	Consultar	0926850	14
Z11-CTRI	2.150x1.120x480	1.449x1.096x400	460	0926648-CTRI	15
Z14-PTRI	2.650x1.460x500	2.050x1.350x420	840	0926649-PTRI	16
Z15	2.230x1.500x400	1.235x1.380x350	Consultar	0926852	17
Z18-3PCTRI	2700x1830x480	2.023x597x400 2.023x1.023x400	938	0926696-3PCTRI	18
Z20-2PTRI	2650x2040x500	2.050x1.910x400	938	0926696-2PTRI	19
Z20-3PTRI	2650x2040x500	2.117x720x400 2.117x1.225x400	938	0926696-3PTRI	20



Peanas Monoblock


Descripción:

Peana prefabricada monoblock, especialmente concebida para soportar un armario MAXIPOL MX1053 de 1000x500x300 mm (no incluido).

Características Técnicas:

- Estructura monoblock de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Peso: 60 kg

[Descargar Ficha Técnica](#)

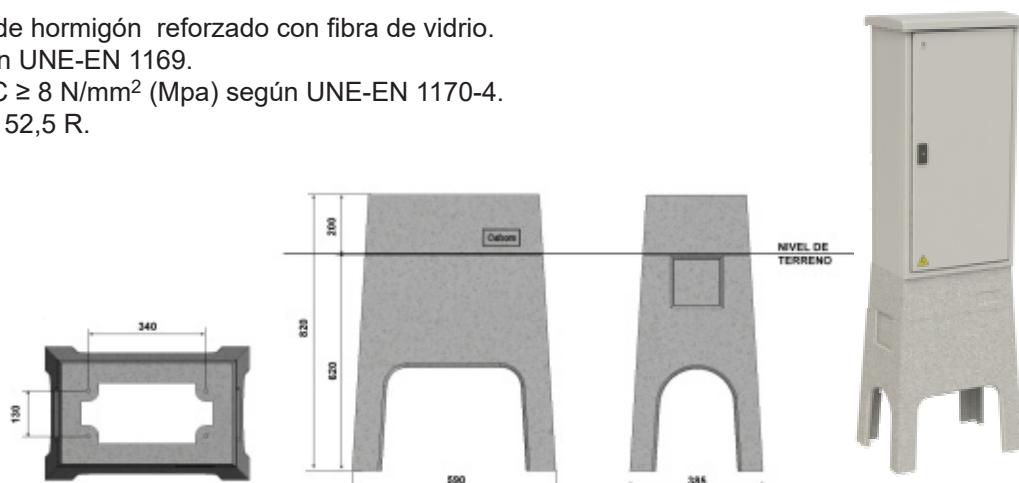

Código
E-distribución

160815

Ref. Cahors

0926101

Designación

Z105/ADU

Medidas (mm)
alto x ancho x profundidad

800x590x385


Descripción:

Peana prefabricada monoblock, especialmente concebida para soportar un armario tipo MAXIPOL o TPD de 750 mm de ancho y 300 mm de profundidad o similar (no incluidos).

Características Técnicas:

- Estructura monoblock de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Peso: 115 kg

[Descargar Ficha Técnica](#)

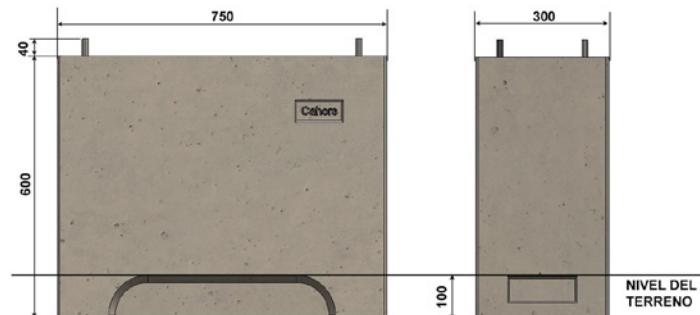

Ref. Cahors

0926536

Designación

ZA750

Medidas (mm)
alto x ancho x profundidad

600x750x300

Zócalo Mininter H

Descripción:

Zócalo prefabricado monobloque con envolvente MININTER H AGUA o ELECTRICIDAD incorporada.

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Envoltorio de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con cierre triangular.
- Cerradura triangular 11 mm de lado en Ref. 0258145 y 0256832-ZOC y Allen en Ref. 0258145-H.
- Peso: 65 kg


[Descargar Fichas Técnicas](#)



0258145



0256832-ZOC

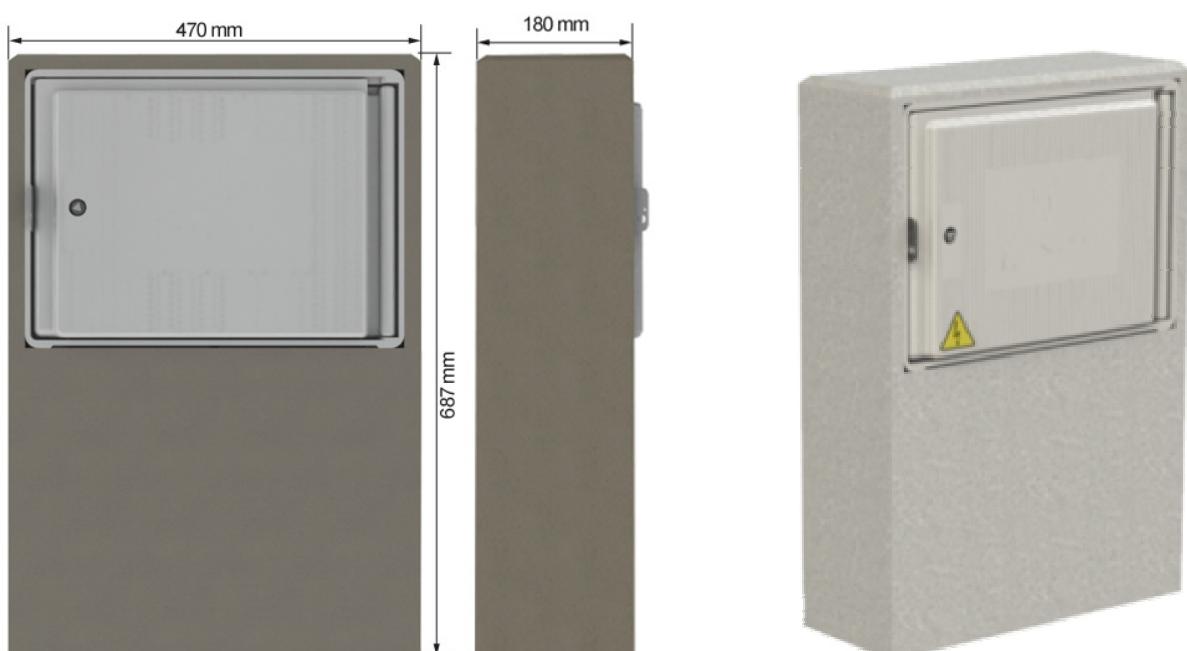

Ref. Cahors	Designación	Tipo Envolvente	Tipo Cierre	Dimensiones Int. útiles (mm) alto x ancho x profundidad
0258145	ZMHA	Agua	Triangular 11 mm	431x317x150
0258145-H	ZMHA-H	Aqua	Allen	431x317x150
0256832-ZOC	ZMHE	Electricidad	Triangular 11 mm	431x317x150



Zócalo para PLT1

Descripción:

Zócalo prefabricado monobloque para alojar un armario de distribución, tipo PLT1 o similar, para urbanizaciones (*envolvente no incluida*).

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Tapas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Peso: 105 kg

[Descargar Ficha Técnica](#)



Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926100-POL

ZPAN-2TP

561x525x196

0926100-TP

Recambio tapa de 400x540 mm

Zócalos para Maxinter o PLT2

Descripción:

Zócalos prefabricados monobloque para alojar envolventes tipo MAXINTER, PLT2 o similares, (*envolventes no incluidas*).


Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.

Descargar Fichas Técnicas



Profundidad: 224 mm

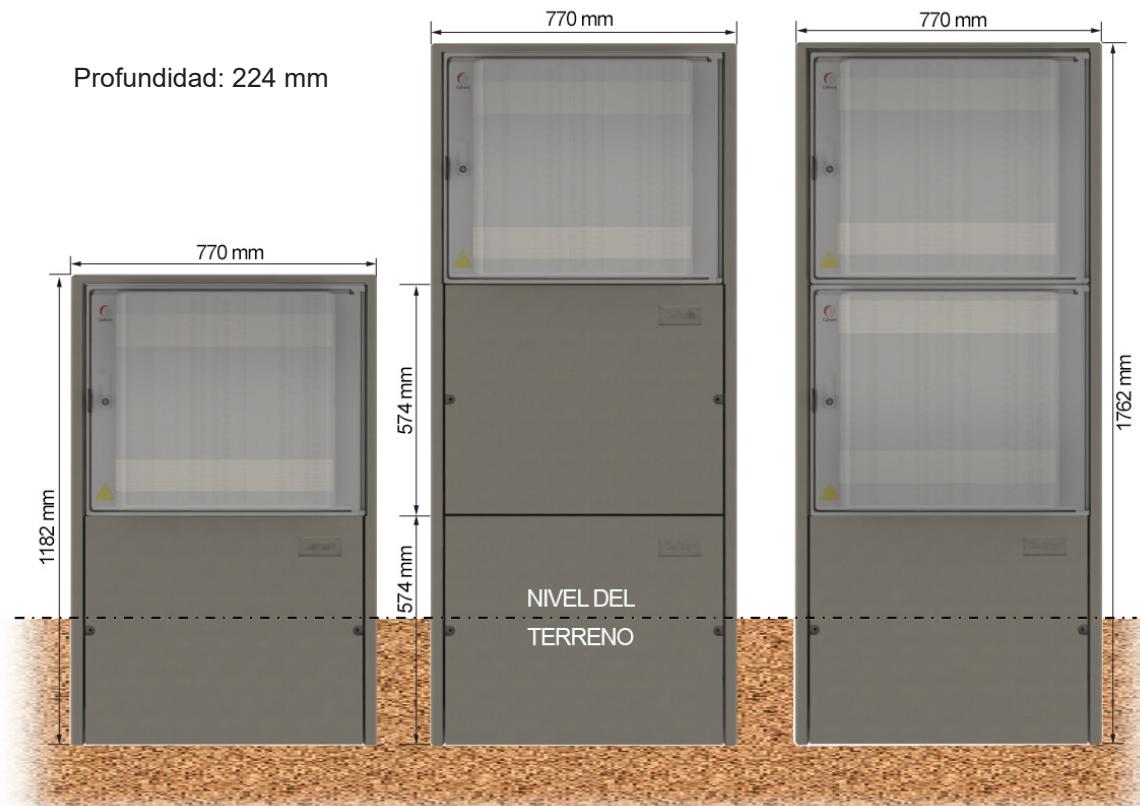

Ref. Cahors	Designación	Peso (kg)	Dimensiones Int. útiles (mm) alto x ancho x profundidad
0926545	Z1MR	109	584x710x196
0926546	Z1M	170	584x710x196
0926547	Z2M	145	1.164x710x196



Armario Z8-SP / PLT1, Maxinter o PLT2

Descripción:


Armario prefabricado monobloque con puerta metálica con capacidad para albergar envolventes tipo PLT1, MAXINTER, PLT2 o similar (*envolventes no incluidas*).

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma \square
- Marco en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$ en inglete.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierre por pestillo.
- Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm } \varnothing$ (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 260 kg

*Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.

[Descargar Ficha Técnica](#)

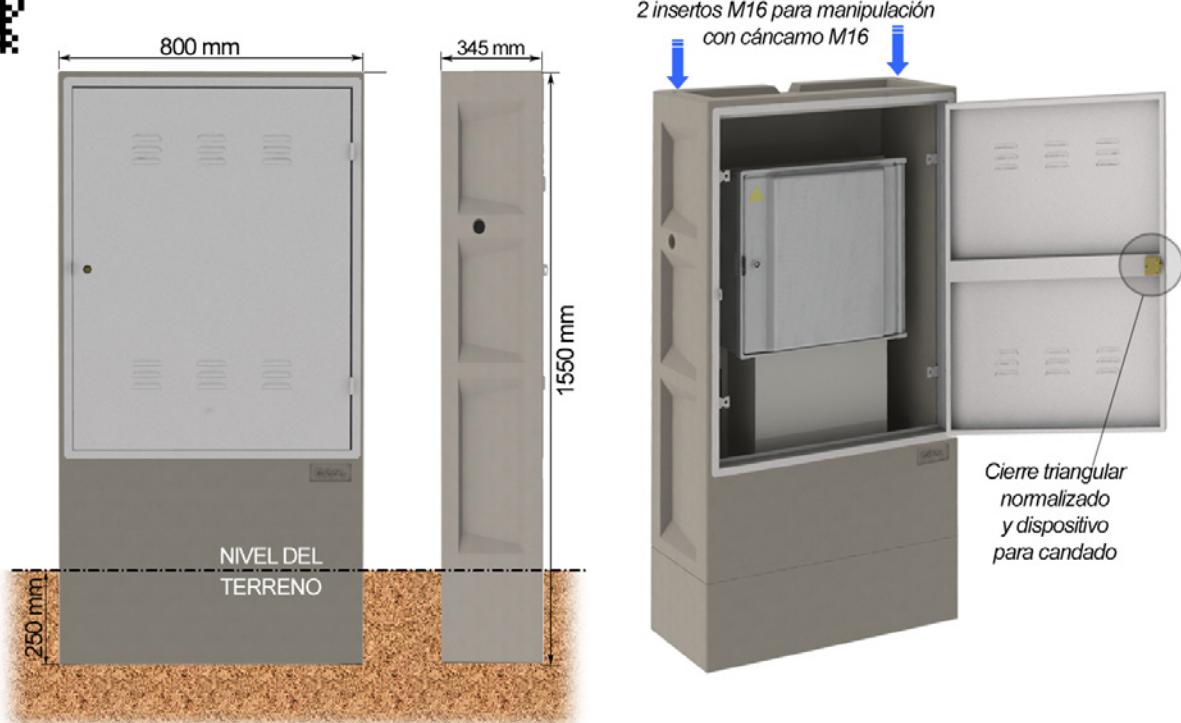

Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926400-SP

Z8-SP

900x665x260

0931154-SP

Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular

Armario Z8

Descripción:

Armario prefabricado monoblock más peana, con puerta metálica, con capacidad para albergar una Caja de Distribución para urbanizaciones (ref. 0555014) o una Caja de Seccionamiento con salidas en la parte inferior (ref. 0446547), tipo PLT1 o similar (*equipo no incluido*).


Características Técnicas:

- Estructura monoblock de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma \square
- Marco en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$ en inglete.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierre por pestillo.
- Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm } \varnothing$ (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 320 kg

***Se suministra con peana especial, diseñada y obligatoria por la Compañía ENDESA.**

Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.

[Descargar Ficha Técnica](#)

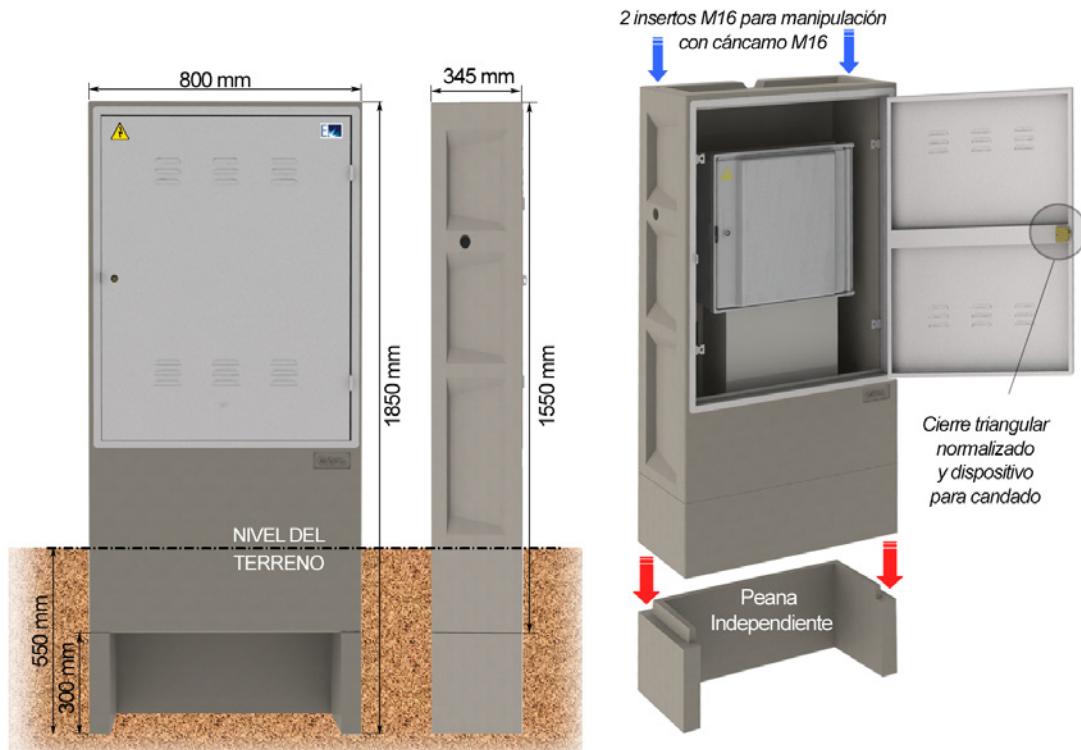

Código E-distribución	Ref. Cahors	Designación	Dimensiones Int. útiles (mm) alto x ancho x profundidad
6703931	0926400	Z8	900x665x260
-	0931154-SP	Puerta metálica galvanizada con cierre triangular	



Armario Z8A-SP / 2 PLT1

Descripción:


Armario prefabricado monobloque con puerta metálica, con capacidad para albergar dos envolventes tipo PLT1 o similar (*envolventes no incluidas*).

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma \square .
- Marco en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$ en inglete.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierre por pestillo.
- Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm } \varnothing$ (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 348 kg

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)

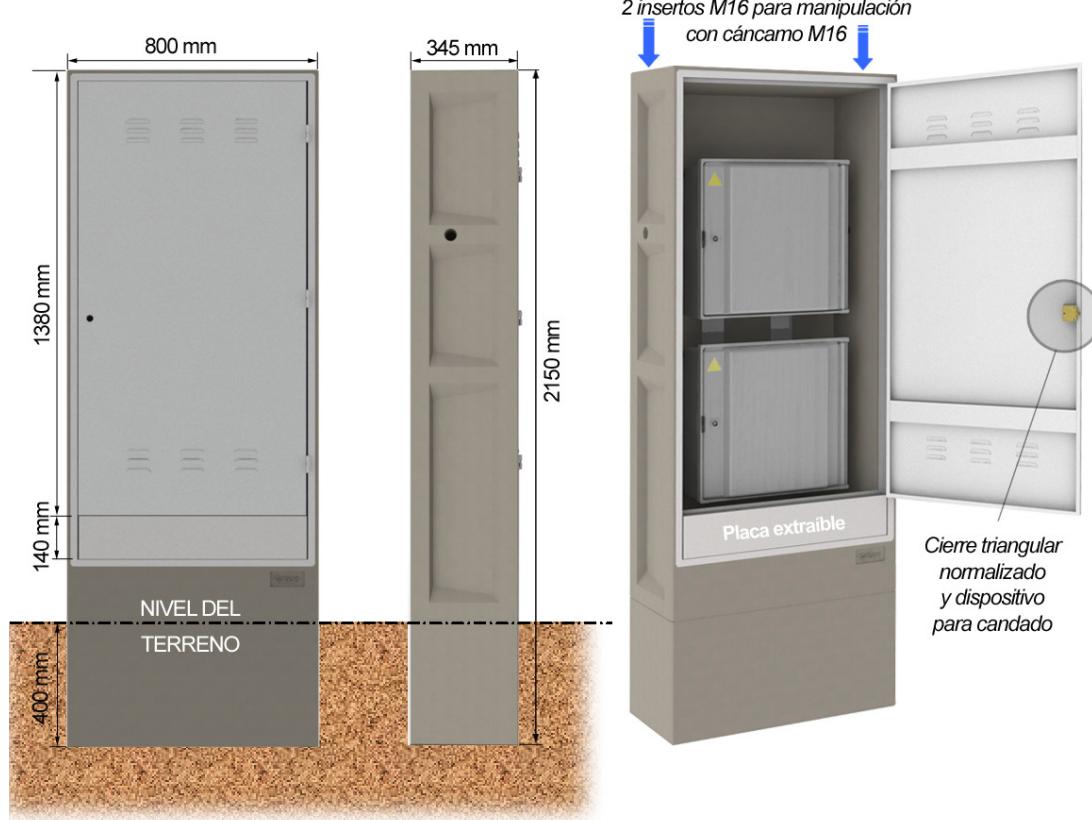

Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926433-SP

Z8A-SP

1.360x660x260

0931229-SP

Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular

Armario Z8A / CGP+CS

Descripción:


Armario prefabricado monoblock más peana, con puerta metálica con capacidad para albergar una Caja General de Protección más una Caja de Seccionamiento (*equipos no incluidos*).

Características Técnicas:

- Estructura monoblock de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Marco en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$ en inglete.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierre por pestillo.
- Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm } \varnothing$ (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 408 kg

* **Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)

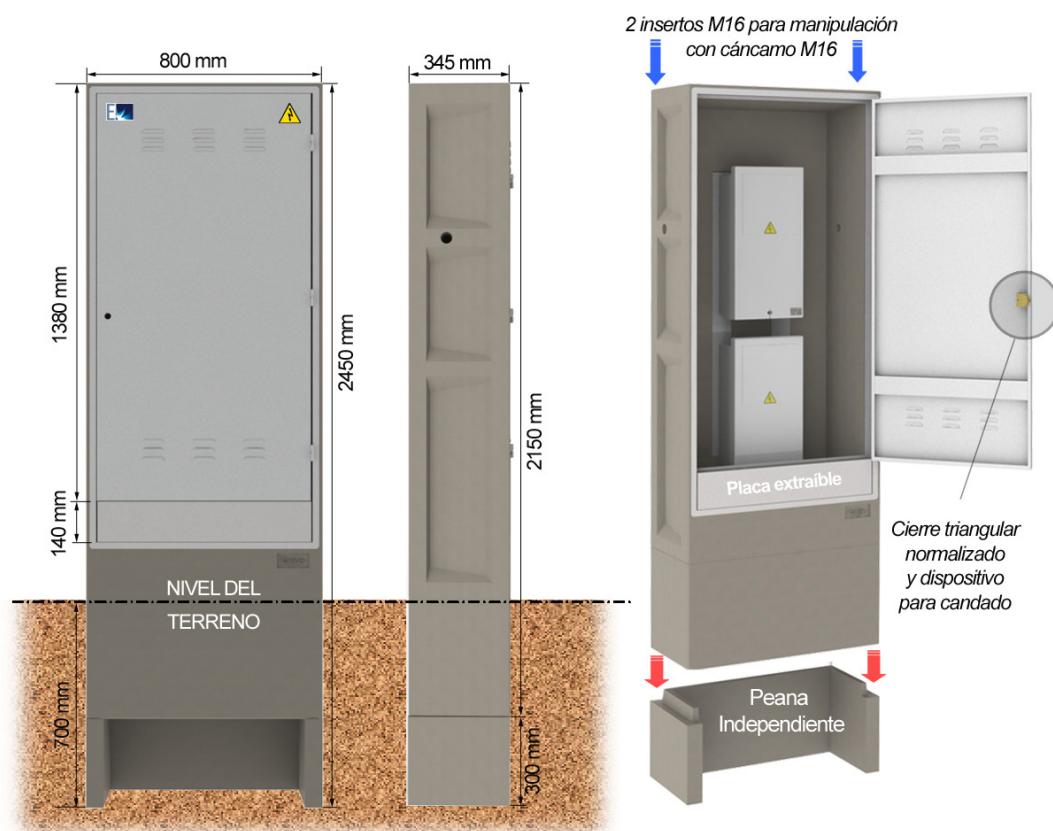

Código E-distribución	Ref. Cahors	Designación	Dimensiones Int. útiles (mm) alto x ancho x profundidad
6703951	0926433	Z8A	1.360x660x260
-	0931229-SP	Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular	



Armario Z8B / 2 Maxinter o PLT2

Descripción:

Armario prefabricado monobloque, con puerta metálica con capacidad para albergar 2 envolventes tipo MAXINTER, PLT2 o similares (*equipos no incluidos*).

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Marco en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$ en inglete.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierre por pestillo.
- Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm } \varnothing$ (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 295 kg

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)



Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926638

Z8B

1.257x700x260

0931167

Recambio puerta metálica pintada con cierre triangular

Armario Z8AN / CGP+CS Vertical

Descripción:

Armario prefabricado monobloque más peana, con puerta metálica con capacidad para albergar una Caja General de Protección más una Caja de Seccionamiento (*equipos no incluidos*).


Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa).
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada con pliegue perfil en forma □
- Marco en chapa galvanizada en inglete.
- Apertura de la puerta a 180° con enclavamiento a 150°.
- Cierre con bombín triangular, dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm Ø}$ y 3 puntos de anclaje (para otros tipos de cerradura, consultar).

Nota: Medidas provisionales, pendientes de Norma Enel.

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)

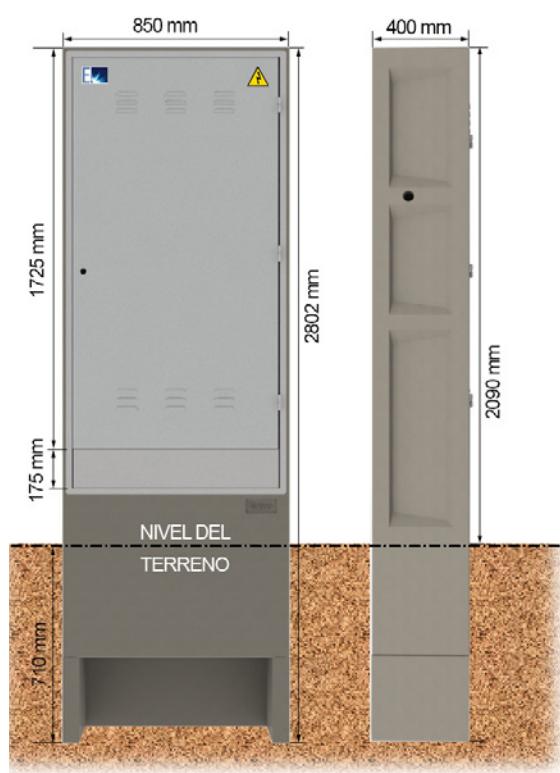

Disponible 4T de 2025



Código E-distribución	Ref. Cahors	Designación	Dimensiones Int. útiles (mm) alto x ancho x profundidad
160248	0926851	Z8AN	1.870x710x350
-	0931271-SP	Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular	



Armario Z10A / CDU

Descripción:

Armario prefabricado monobloque más peana, con puerta metálica con capacidad para albergar una Caja de Distribución para Urbanizaciones, CDU ref. 0555214 (Equipos no incluidos).

Características Técnicas:


- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1170.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Marco en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$ en inglete.
- Apertura de la puerta a 180° con enclavamiento a 150° .
- Cierre con bombín triangular, dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm Ø}$ y 3 puntos de anclaje (para otros tipos de cerradura, consultar).

* **Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)



Disponible 4T de 2025

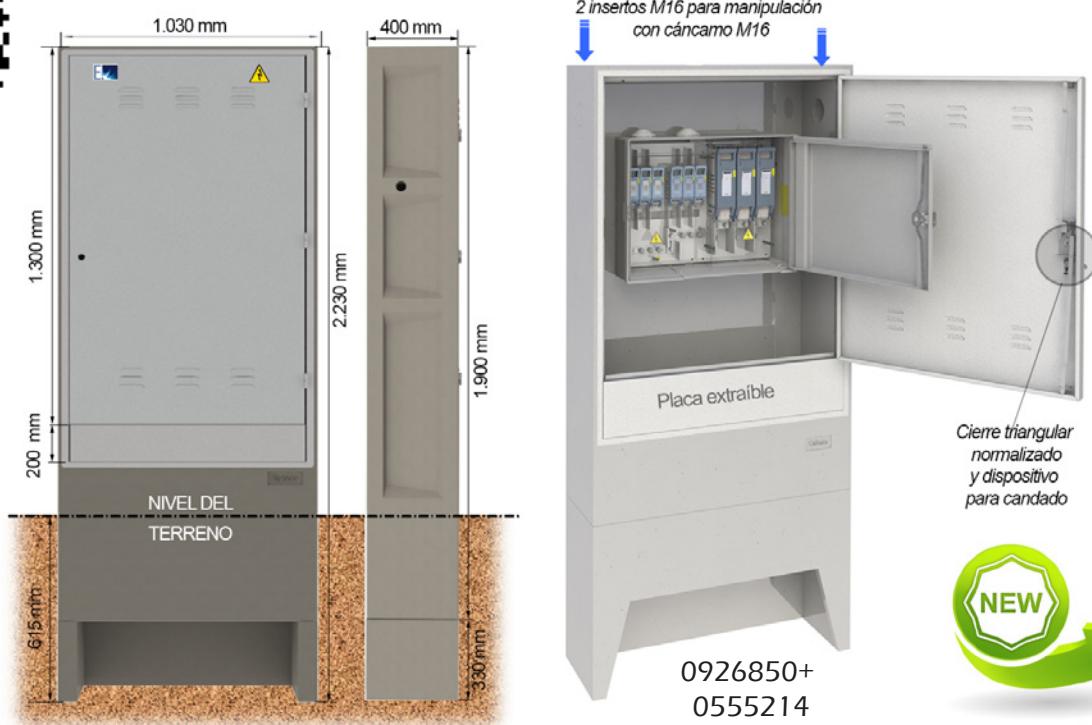

Código E-distribución	Ref. Cahors	Designación	Dimensiones Int. útiles (mm) alto x ancho x profundidad
160249	0926850	Z10A/CDU	1.235x890x350
-	0931270-SP	Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular	

Armario Z11-CTRI

Descripción:

Armario prefabricado monoblock con puerta metálica, con capacidad para albergar un conjunto de protección y medida TMF1 (hasta 63 A - 43,64 kW) o cajas CS + CGP de acuerdo con las especificaciones de ENEL (*equipos no incluidos*)

Características Técnicas:

- Estructura monoblock de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Marco en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$ en inglete.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$.
- Cierre mediante maneta escamoteable, con cierre triangular de 11 mm, según especificaciones de la Compañía (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 550 kg

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)



Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926648-CTRI

Z11-CTRI

1.449x1.096x400

0931216-SPTRI

Recambio puerta metálica galvanizada c/cierre triangular y maneta



Armario Z14-PTRI

Descripción:


Armario prefabricado monobloque con puerta metálica, con capacidad para albergar un conjunto de protección y medida TMF10 o EMI's hasta 630 A, o similares (*equipos no incluidos*)

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierre mediante maneta escamoteable, con cierre triangular de 11 mm, según especificaciones de la Compañía (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 840 kg

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)

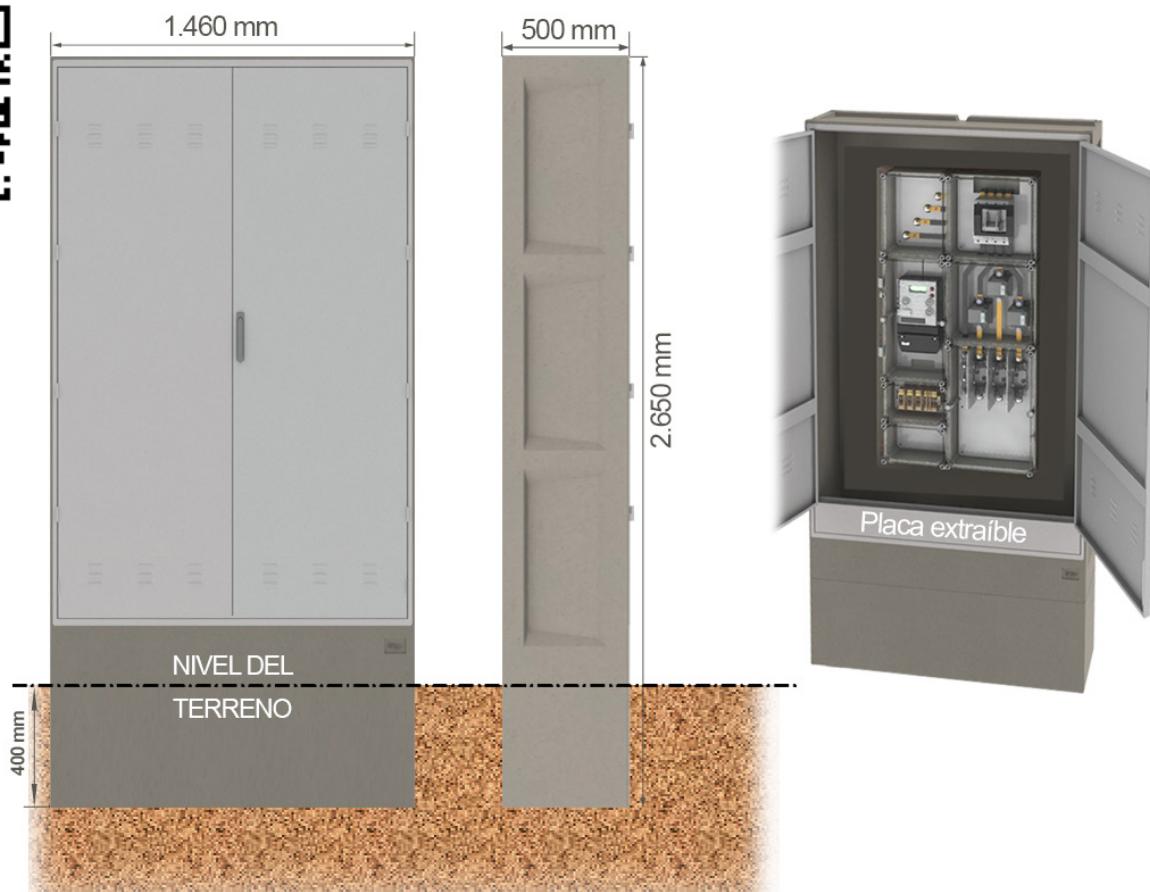

Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926649-PTRI

Z14-PTRI

2.050x1.350x420

0931225-SPTRI

Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular y maneta

Armario Z15 / CGP+CS Horizontal

Descripción:

Armario prefabricado monobloque más peana, con puerta metálica con capacidad para albergar una Caja General de Protección más una Caja de Seccionamiento (*equipos no incluidos*).

Características Técnicas:


- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa).
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada con pliegue perfil en forma □
- Marco en chapa galvanizada en inglete.
- Apertura de la puerta a 180° con enclavamiento a 150°.
- Cierre con bombín triangular, dispositivo para candado $\geq 8 \text{ mm } \varnothing$ y 3 puntos de anclaje (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 740 kg

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)



Disponible 4T de 2025

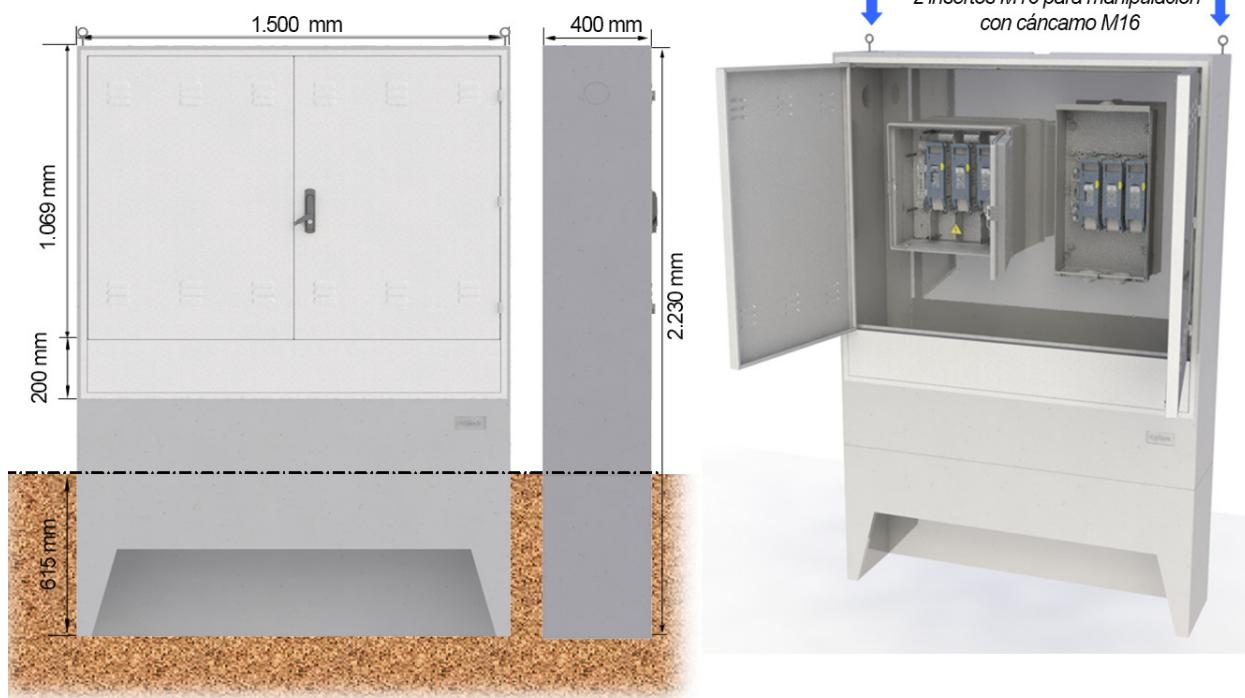

Código
E-distribución

Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

160247

0926852

Z15

1.235x1.380x350



Armario Z18-3PC / CS+CGP+TMF10 ≤160 A

Descripción:


Armario prefabricado monobloque con puertas metálicas, con capacidad para albergar en su interior un TMF1 hasta 63 A, un TMF10 o EMI hasta 160 A, CGP y caja de seccionamiento, de acuerdo con las especificaciones de ENEL, (*equipos no incluidos*).

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Placa divisoria entre los dos equipos, con orificio de Ø200 mm para paso de cables.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierres triangulares con maneta.
- Peso: 938 kg

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)

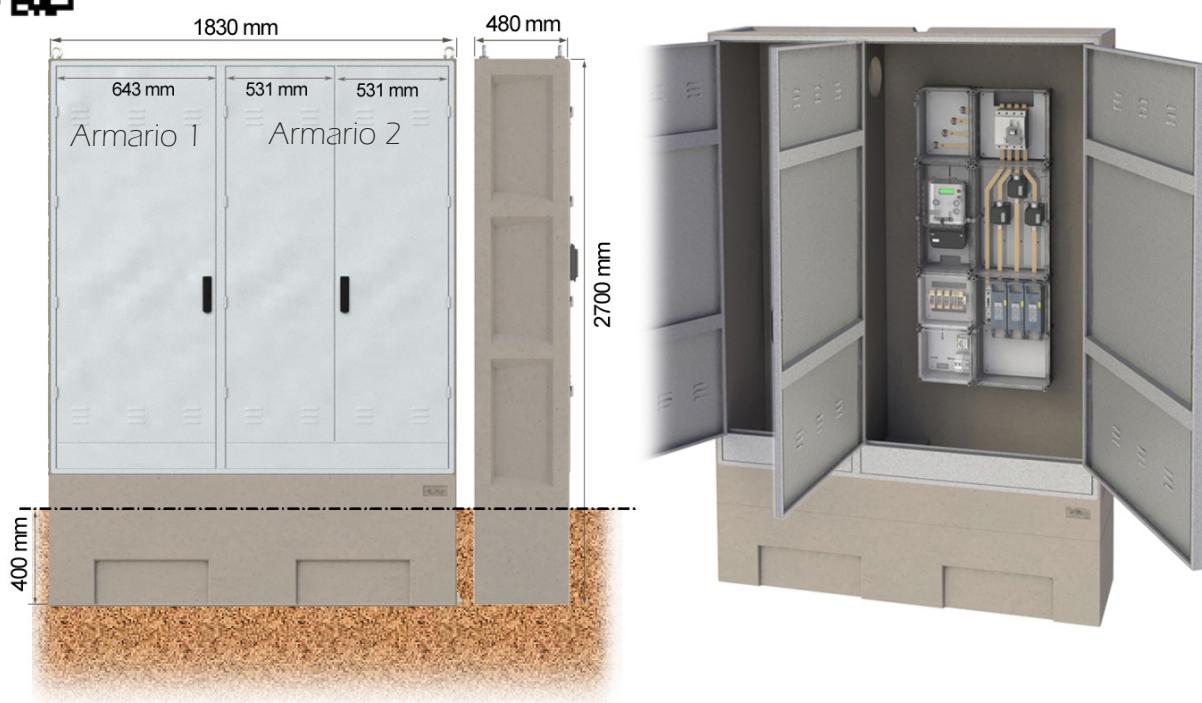

Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926696-3PC	Z18-3PC	Espacio CGP+CS: 2.023x597x400 Espacio TMF10: 2.023x1.023x400
0931222-SP	Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular y maneta	

Armario Z20-2PTRI

Descripción:


Armario prefabricado monobloque con puertas metálicas, con capacidad para albergar diversos equipos según necesidades.

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Maneta con bombín triangular. (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Peso: 938 kg

***Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.**

[Descargar Ficha Técnica](#)

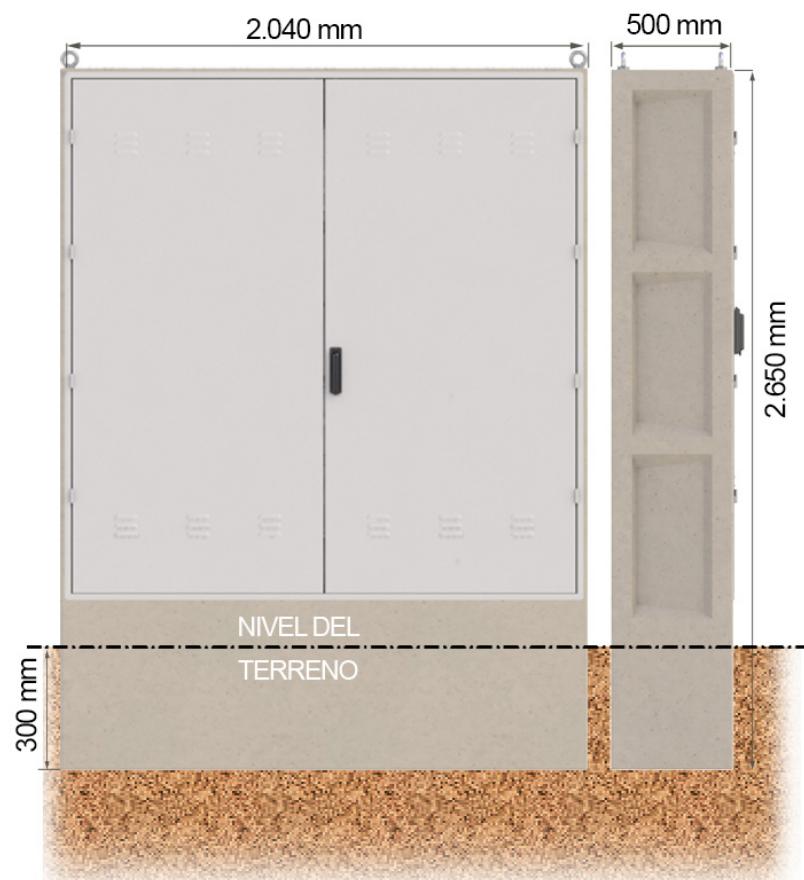

Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926696-2PTRI

Z20-2PTRI

2.050x1.910x400

0931226-SPTRI

Recambio puerta metálica cierre triangular



Armario Z20-3PTRI / CS+CGP+TMF10 o EMI ≤ 400 A

Descripción:


Armario prefabricado monobloque con puertas metálicas, con capacidad para albergar en su interior un TMF1 hasta 63 A, un TMF10 o EMI hasta 400 A, CGP y caja de seccionamiento, de acuerdo con las especificaciones de ENEL. (Equipos no incluidos).

Características Técnicas:

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Placa divisoria entre los dos equipos.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,2 \text{ mm}$, pliegue perfil en forma □
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierre de palanca, con bombín triangular para la puerta nº1 y 3.
- Peso: 938 kg

*Bajo demanda, se suministra con los equipos de protección homologados por la Compañía.

[Descargar Ficha Técnica](#)

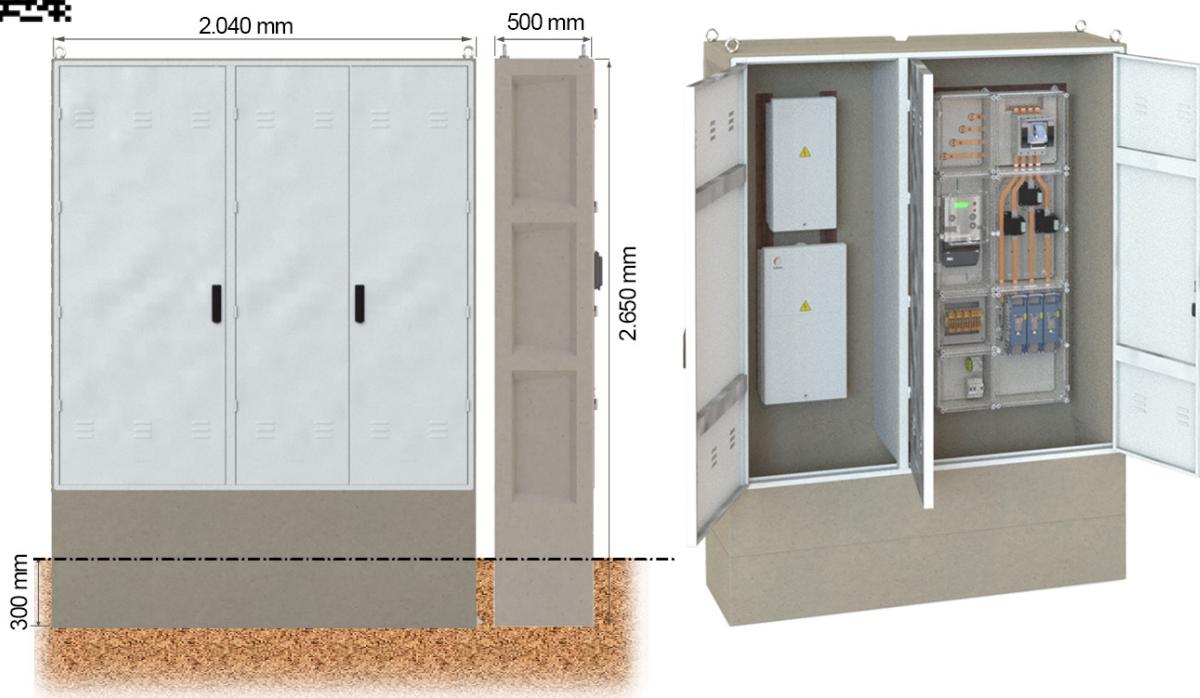

Ref. Cahors

Designación

Dimensiones Int. útiles (mm)
alto x ancho x profundidad

0926696-3PTRI	Z20-3PTRI	Espacio CGP+CS: 2.117x720x400 Espacio TMF10: 2.117x1.225x400
0931227-SPTRI	Recambio puerta metálica galvanizada con cierre triangular y maneta	



Servicio de Atención al Cliente

Departamento Comercial

Yanira Torrealba - comercial@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2202

- Centro
- Sur Oriental
- Sur Occidental
- Levante
- Canarias

Mercè Alois - pedidos1@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2204

- Norte
- Este
- Noroeste
- Aragon
- Baleares

Departamento Técnico

José Fraga - jfraga@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2705



Áreas comerciales España



1 CENTRO

Sr. J. Peñalver - jpenalver@cahors.es
Móvil 628 309 290
MADRID

2 NORTE

Sr. J.C. Rengel - jcrengel@cahors.es
Móvil 636 187 099
BILBAO

3 ESTE

Sr. Jordi Banús - jbanus@cahors.es
Móvil 608 893 730
BARCELONA

4 SUR OCCIDENTAL

Sr. M. De Ramón - mramon@cahors.es
Móvil 609 311 453
SEVILLA

5 SUR ORIENTAL

Sr. J.C. Moreno - jcmoreno@cahors.es
Móvil 609 311 263
MALAGA

6 NOROESTE

Sr. M.A. Alvite - malvite@cahors.es
Móvil 609 309 827
A CORUÑA

7 ARAGON

Sra. S. Hernández - aragon@cahors.es
Móvil 630 263 224
ZARAGOZA

8 LEVANTE

GALIO REP. INDUSTRIALES
Sr. C. Navalón - cnavalon@galio-rc.es
Móvil 608 682 305
Sr. R. Ruiz - rruiz@galio-rc.es
Móvil 649825796
C. Llano de Zaidia 2, 2º-4º
46009 VALENCIA

9 BALEARES

Sra. M. Terrasa - marta@martaterrasa.com
Móvil 605 663 578
MALLORCA

10 CANARIAS

Sr. Luís Bastos - luisbastos@lubal.es
Móvil 610 299 845
C. Grumete, 1 - 1º Izquierdo
35414 BAÑADEROS ARUCAS
LAS PALMAS (Canarias)



 CAHORS



CAHORS ESPAÑOLA S.A.

Ctra. de Vilamalla a Figueres, km 1
17469 VILAMALLA (Girona) - ESPAÑA
Tel. +34 972 526 000

www.groupe-cahors.com

