

VDI TERTIAIRE

Coffrets 10"	94
Coffrets 19"	96
Baies 19"	97
Accessoires	99
Cordons RJ45	102
Connecteurs de télécommunication NOUVEAU	103



Gamme Coffret 10"

RAL 9004

RAL 9003

Matières

- Châssis : Tôle acier 1,2mm
- Porte avant :
Tôle acier 1,2mm et verre
type sécurit fumé équipée d'une serrure

Caractéristiques


- Profondeur : 300 mm
- Hauteur : 8U
- Charge maximum supportée : 50 kg
- Coffret pré-équipé
- Kit accessoires fourni : vis
- Porte dégondable et reversible



Degré de protection
IP 20 Norme ETSI



Sécurisation
Fermeture à clé

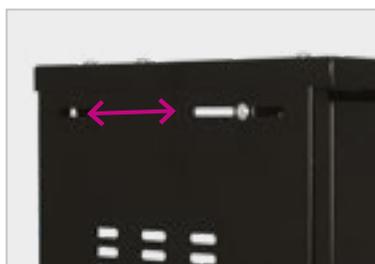

Réglettes modulables
avant/arrière



Passage des câbles
dessus/dessous/derrière

> COFFRETS 10"

Référence	Désignation	Capacité	H	largeur	P
13P1553000	Coffret 10" NOIR	8U	420	315	300
13P1553006	Coffret 10" BLANC	8U	420	315	300
13P1553201	Pack Coffret 10" NOIR + équipements	8U	420	315	300
13P1553200	Pack coffret 10" BLANC + équipements	8U	420	315	300

> ACCESSOIRES 10"



Panneau de brassage
12x RJ45
Ref. 13P1553005



Panneau de distribution
4 prises
Ref. 13P1560017



Support Rail DIN 2U
Ref. 13P1553004



Etagère fixe
Ref. 13P1553002



Organisateur de câbles 1U
Ref. 13P1553003



Cordons et Embases
en page 102



DTI et switch
en page 85

> PACKS RÉSIDENTIELS

CAHORS propose **2 packs prêt à l'emploi** pour faciliter les installations :



PACK 10" BLANC Ref 13P1553200

Equipement

1 Coffret mural 10"	8U
1 Etagère fixe	1U
1 Support RAIL DIN	2U
1 Panneau de distribution 4PC	1U
1 Panneau de brassage 12 RJ45	1U
1 DTI RJ45	-
8 Cordons Cat.6	-
8 Embases Keystone Cat.6	-



PACK 10" NOIR Ref 13P1553201



Coffret mural 19"

RAL 9004

Matières

- Montants :
 - Tôle 1 mm pour coffret de 6U à 12U
 - Tôle 1.5 mm pour les coffrets > à 12U
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm et verre sécurit fumé
- Châssis et 2 montants 19" : Acier laminé à froid 1mm

Caractéristiques

- Profondeur : 450 - 600 mm
- Hauteur : 6 à 18U
- Charge maximum supportée : 60 kg
- Coffret pré-équipé
- Kit accessoires fourni : vis
- Panneaux latéraux amovibles
- Passage de câble à balais haut/bas
- Porte dégondable et reversible



Degré de protection
IP 20 Norme ETSI

PROFONDEUR 450 MM

Référence	Désignation	Capacité	H	largeur	P
13P1550502	Coffret 19" profondeur 450 en kit	6U	368	570	450
13P1550562	Coffret 19" profondeur 450 en kit	9U	501	570	450
13P1550622	Coffret 19" profondeur 450 en kit	12U	635	570	450
13P1550702	Coffret 19" profondeur 450 en kit	15U	769	570	450

PROFONDEUR 600 MM

Référence	Désignation	Capacité	H	largeur	P
13P1550532	Coffret 19" profondeur 600 en kit	6U	368	570	600
13P1550592	Coffret 19" profondeur 600 en kit	9U	501	570	600
13P1550662	Coffret 19" profondeur 600 en kit	12U	635	570	600
13P1550732	Coffret 19" profondeur 600 en kit	15U	769	570	600
13P1550792	Coffret 19" profondeur 600 en kit	18U	901	570	600

Baie de brassage 19"

RAL 9004

Matières

- Montants : Tôle 1.5 mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm et verre sécurit fumé
- Châssis et 4 montants 19": Acier laminé à froid 1 mm
- Porte arrière pleine : Tôle acier 1,2 mm

Caractéristiques

- Profondeur : 600 - 800 mm
- Hauteur : 21 à 42U
- Charge maximum supportée : 400 kg
- Baie pré-équipée
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes et vérins
- Panneaux latéraux amovibles
- Passage de câble latéral
- Porte dégondable et réversible



Degré de protection
IP 20 Norme ETSI



PROFONDEUR 600 MM

Référence	Désignation	Capacité	H	largeur	P
13P1550070	Baie 19" 600x600 noire 400 kg en kit	21U	1105	600	600
13P1550110	Baie 19" 600x600 noire 400 kg en kit	27U	1370	600	600
13P1550190	Baie 19" 600x600 noire 400 kg en kit	36U	1770	600	600
13P1550230	Baie 19" 600x600 noire 400 kg en kit	42U	2055	600	600

PROFONDEUR 800 MM

Référence	Désignation	Capacité	H	largeur	P
13P1550130	Baie 19" 600x800 noire 400 kg en kit	27U	1370	600	800
13P1550210	Baie 19" 600x800 noire 400 kg en kit	36U	1770	600	800
13P1550250	Baie 19" 600x800 noire 400 kg en kit	42U	2055	600	800
13P1550270	Baie 19" 800x800 noire 400 kg en kit	42U	2055	800	800

Baie Serveur 19"

RAL 9004

Matières

- Montants : Tôle 2 mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm, nid d'abeille et verre sécurit fumé
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2 mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2 mm
- Porte arrière : Tôle acier 1,2 mm perforée

Caractéristiques

- Grande profondeur : 1000 et 1200 mm
- Grande hauteur : 42U
- Charge maximum supportée : 800 kg
- Baie serveur pré-équipée
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes et vérins
- Panneaux latéraux amovibles
- Passage de câble latéral
- Porte dégonflable et reversible



Degré de protection
IP 20 Norme ETSI



PROFONDEUR 1000-1200 MM

Référence	Désignation	Capacité	H	largeur	P
13P1550989	Baie 19" serveur 42U 800x1000 en kit	42U	2055	800	1000
13P1550991	Baie 19" serveur 42U 800x1200 en kit	42U	2055	800	1200

> PORTE

Référence	Désignation	Largeur
13P1552036	Porte saloon nid d'abeilles pour baie serveur 42U	800

Accessoires 19"

> ETAGÈRES

Etagères pour coffrets

Référence	Désignation	Prof.	Format	Compatible
13P1552011	Etagère fixe 19" pour coffret	300	1U	450
13P1552013	Etagère fixe 19" pour coffret	450	1U	600



Etagères pour baies

Référence	Désignation	Prof.	Format	Compatible
13P1552008	Etagère fixe 19" fixation AV	250	1U	600-800-1000-1200
13P1552009	Etagère fixe 19" fixation AV	350	1U	600-800-1000-1200
13P1552010	Etagère fixe 19" fixation AV/AR	350	1U	600
13P1552012	Etagère fixe 19" fixation AV/AR	550	1U	800
13P1552014	Etagère fixe 19" fixation AV/AR	750	1U	1000
13P1552006	Etagère coulissante 19"	350	1U	600-800



> FACES AVANT PLEINES

Référence	Désignation	Format
13P1552016	Face avant pleine 19" avec 4 verrouillages plastique	1U
13P1552017	Face avant pleine 19" avec 4 verrouillages plastique	2U



> SUPPORT DIN

Référence	Désignation	Format
13P1552068	Support 19" Rail DIN	2U



> GESTION DE CÂBLES

Référence	Désignation	Format
13P1552025	Organisateur de câble avec crochets en plastique 19"	1U
13P1552033	Panneau passe câbles à balai 19"	1U





Accessoires 19"

> PANNEAUX DE BRASSAGE

Référence	Désignation	Format
13P1552055	Panneau 19" nu 16 ports	1U
13P1552056	Panneau 19" nu 24 ports	1U



> VENTILATION

Référence	Désignation	Compatibilité
13P1552002	Caisson de 2 ventilateurs de toit	600-800
13P1552003	Caisson de 4 ventilateurs de toit	800
13P1552046	Module 19" 1U - 2 ventilateurs	600-800



> ÉCLAIRAGE

Référence	Désignation	Dimensions
13P1552069	Eclairage à LED avec interrupteur pour baie et coffret	310x23x33mm



> TIROIR OPTIQUE

Tiroir

Référence	Désignation	Capacité
13P1540903	Tiroir 19 pouces 24 SC duplex 1U	1U



Traversées

Référence	Désignation	Connecteurs	Matière	Protection
13P1540000	Traversée SIMPLE	SCAPC/SCAPC	Céramique	Bouchon
13P1540009	Traversée DOUBLE	SCAPC/SCAPC	Céramique	Bouchon



> PDU HORIZONTAUX

Lumineux avec câble 1,5 mm²
Longueur : 2,50m



Référence	Désignation	Prises	Type	Format
13P1560003	PDU 6PC + inter lumineux	6	E	1U
13P1560004	PDU 6PC avec voyant lumineux	6	E	1U
13P1560009	PDU 8PC + inter lumineux	8	E	1U
13P1560010	PDU 8PC avec voyant lumineux	8	E	1U
13P1560016	PDU 9PC avec voyant lumineux	9	E	1U

> DIVERS ACCESSOIRES

Kit de
mise à la terre



Kits vis
écrou-cage



Référence	Désignation	Type	Nombre de pièces
13P1552022	Kit de mise à la terre 270 mm 2.5 ²	-	2
13P1552023	Kit vis écrou-cage rondelle plastique M6x12	⊗ PHILIPS	20
13P1552024	Kit vis écrou-cage M6x12	⊛ TORX	20

> ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Plugs



Référence	Désignation	Câble	Catégorie	Composition
13P1511113	Plug 8P/8C	Monobrin	5E	Corps Polycarbonate Transparent auto-extinguible selon UL94V2
13P1511112	Plug 8P/8C blindé	Multibrins	5E	Contacts Bronze phosphoreux Protection par dépôt électrolytique d'or sur sous couche nickel
13P1511110	Plug 8P/8C blindé	Multibrins	6A	

Outillage



Pince à dénuder
Ref. 13P1545000



Pince installateur 8P/8C
Ref. 13P1545001



Pince universelle
4P/4C - 6P/6C - 8P/8C
Ref. 13P1545002



Testeur de câblage RJ45
Ref. 13P1545003

Cordons RJ45

Catégorie 6A

Cordons surmoulés RJ45/RJ45

- 100 Ohms • 500 MHz
- Gaine extérieure LSOH



		Channel cuivre PVC	
Col.	Long.	S/FTP	
	0,5M	13P1510900	
	1M	13P1510902	
	2M	13P1510903	
	3M	13P1510904	
	5M	13P1510905	
	10M	13P1510901	

Catégorie 6

Cordons surmoulés RJ45/RJ45

- 100 Ohms • 250 MHz
- Gaine extérieure PVC ou LSOH



		Channel cuivre PVC		Générique LSOH
Col.	Long.	U/UTP	F/UTP	F/UTP
	0,5M	13P1510501	13P1510701	13P1510800
	1M	13P1510511	13P1510706	13P1510805
	2M	13P1510516	13P1510711	13P1510810
	3M	13P1510521	13P1510716	13P1510815
	5M	13P1510526	13P1510721	13P1510820
	10M	13P1510506	13P1510726	13P1510825


> EMBASES

Notre gamme d'embases RJ45 est équipée d'un système de montage et de sertissage du câble sans outil.

Référence	Corps	Désignation	Cond.
13P1511135	Plastique	Embase Cat.5E UTP	x10
13P1511136	Zamac	Embase Cat.6A SFTP-10GB	x10
13P1511140	Zamac	Embase Cat.6 SFTP	x10



Cat.5E UTP
Ref. 13P1511135



Cat.6A SFTP
certifié DELTA
Ref. 13P1511136

> COUPLEURS

Les coupleurs RJ45 permettent le raccordement de connecteurs RJ45 mâles en câblage droit.

Ils assurent la fonction de prolongateur de cordons ou de raccordement de cordons.



Cat.5E FTP
Ref. 13P1511101



Cat.6A FTP
Ref. 13P1511103