



> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR



NOUVEAU

+ Contrôle de gain FM+VHF/UHF séparé

Contrôle de gain FM+VHF/UHF séparé

Modèle	CATV 225		CATV 425	
Référence	0145014R13		0145298R13	
Sorties	2 x TV		4 x TV	
Bandes de fréquence (MHz)	40-250	470-694	40-250	470-694
Gain réglable (dB)	VHF : 0-15	UHF : 5-25	VHF : 0-16	UHF : 5-25
Niveau de sortie	105 dB μ V		105 dB μ V	

> AMPLIFICATEUR DE LIGNE

Boîtier tube zamac

AMP SAT Ref 0144526 950-2150 MHz



F mâle > F femelle
+ transition F Femelle/Femelle
Alimentation : 12-18 VDC
Gain : 13-18 dB

> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR TV/SAT

Boîtier de distribution SAT+TNT sur COAX


BD 104 COAX Ref 0144990R13

Equipements :

1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN
+ Fixations murales

Modèle		
Entrées	1 x TV - SAT	
Sorties	4 x TV - SAT	
Bandes de fréquence (MHz)	88 - 790	950 - 2150
Niveau de sortie	107 dB μ V	
Gain réglable	0 - 20 dB	0 - 18 dB
Dimensions	84 x 50 x 38 mm	

+ Montage sur rail DIN ou mural

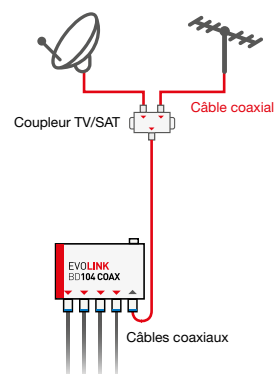

Equipements :

1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN
+ Fixations murales