


# SAT-IF 32

## STATION DE CONVERSION SAT IF/IF



CAG : Contrôle Automatique de Gain

- Jusqu'à 32 transpondeurs DVB-S/S2
- Sélection en entrée 30/40/60/80 MHz
- 4 entrées pour LNBs Quattro/Quad/Twin/Single
- Protection par mot de passe
- Couplage TNT passif

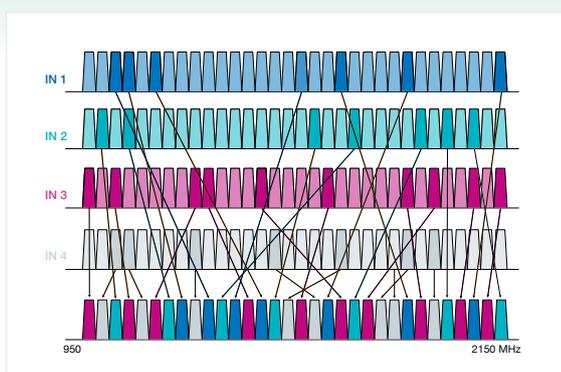


Sélection des transpondeurs DVB-S/S2



SAT-IF 32 Ref 0145057R13

Programmation  
Pc Windows par USB

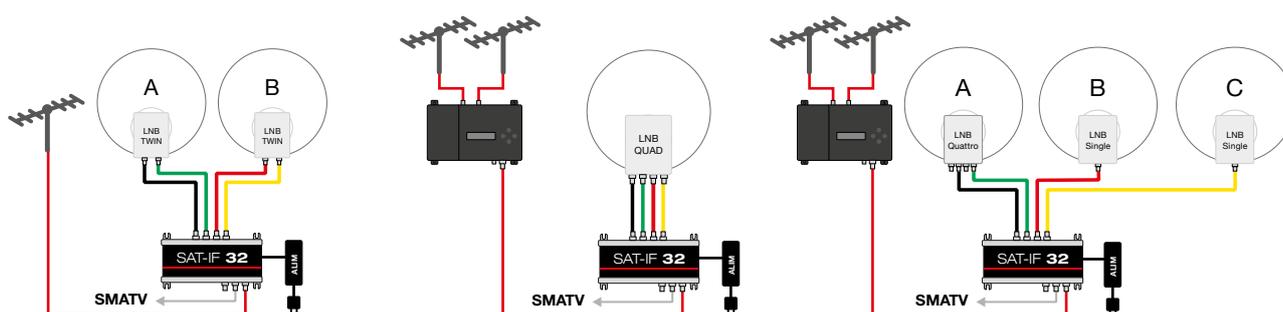

### Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées	4 SAT + 1 TER
Nombre de transpondeurs SAT	32 max
Fréquences d'entrée	SAT 250-2480 MHz / TER 5-790 MHz <b>4G LTE 800</b>
Niveau d'entrée SAT	55dB min à 85 dB max
Niveau de sortie SAT	126 dBµV (attenuable de -30dB)
Perte de couplage TER	≤ 1
Sélection de la bande passante	30/40/60/80 MHz
Sélection des tensions d'entrées	13V / 18V / 22KHz - 600 mA max
Dimensions	117x190x38 mm