



REFERENCIA CAHORS: 0236460

CÓDIGO ENDESA:

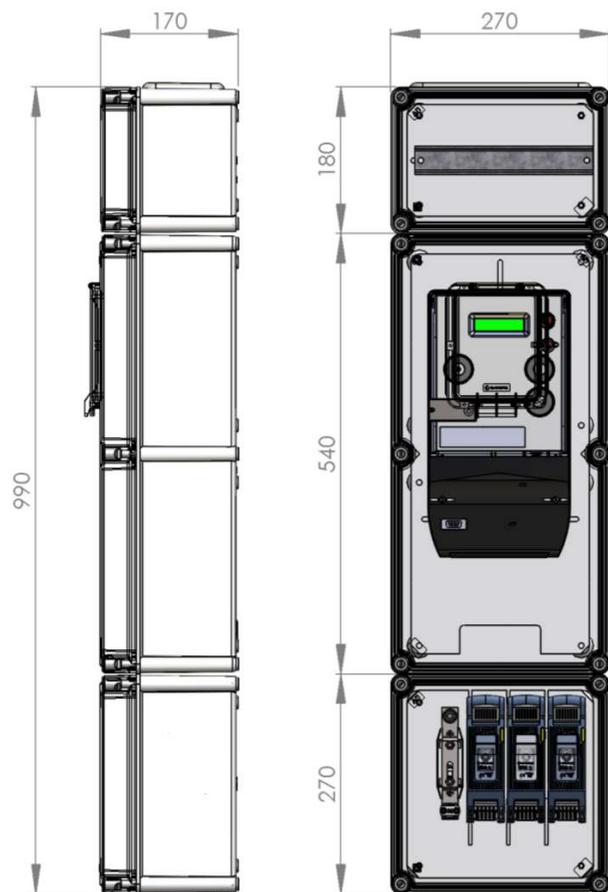

### ESQUEMA ELECTRICO

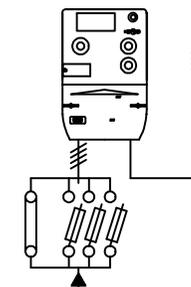

### CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63A
- Cubas de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035 y tapas de policarbonato transparente.
- Grados de protección: IP43 IK09
- Tres bases BUC-00 de 160A, para fusibles NH-00 no incluidos.
- Neutro seccionable con borne puesta a tierra de 50 mm<sup>2</sup> .

### NORMAS

- UNE EN 61439 - Especificaciones Particulares NRZ 103 Ed6<sup>a</sup> 03/2024
- UNE-EN 60529 - DIRECTIVA
- UNE EN 62262 - REBT ITC BT 13

### UTILIZACIÓN

- Conjunto de protección y medida para suministros temporales
- Entrada línea acometida parte inferior y salida abonado parte superior
- Instalación en interior de un armario.