



# FICHA TECNICA

## CUADRO MODULAR CON ENVOLVENTE BT BCE




FT Nº: 7992

Revisión: 01


Fecha: 22.11.2021

REFERENCIA CAHORS: 0276230

REFERENCIA IBERDROLA: 4271700

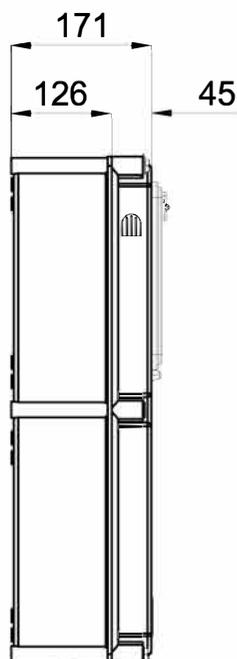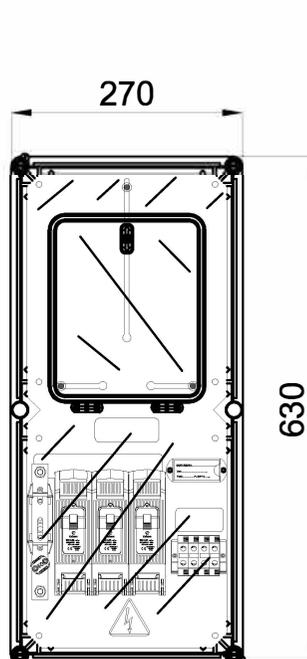

### ESQUEMA ELECTRICO:



### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63A
- Grados de protección IP40, IK09
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro amovible con borne puesta a tierra de 50 mm<sup>2</sup>
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25 mm<sup>2</sup>
- Bornes de entrada mediante tornillo M8

### NORMAS:

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- UNE-EN 60947
- NI 42.71.01

### UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos y individuales
- Instalación en el interior de los edificios
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo al REBT