



FICHA TECNICA

ARMARIO PROTECCION, MEDIDA CON REPARTO

CPM3-D/E4/*-I-CS



FT N°: 7990

Revisión: 00


Fecha: 02.10.2010

REFERENCIA CAHORS: 0472050-3

REFERENCIA IBERDROLA: 4272016/7650144

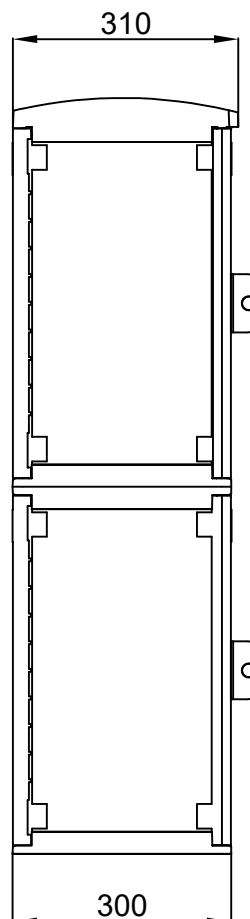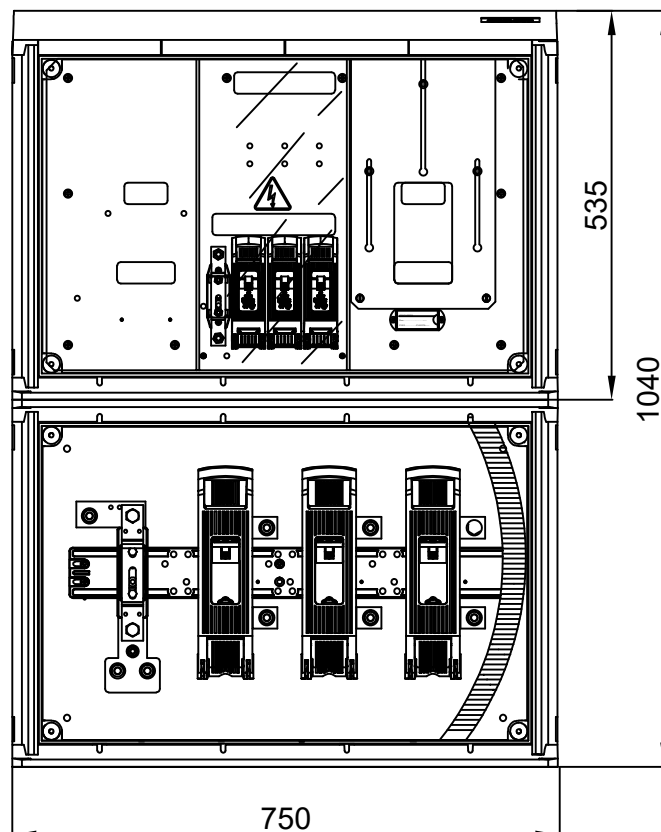

ESQUEMA ELECTRICO:

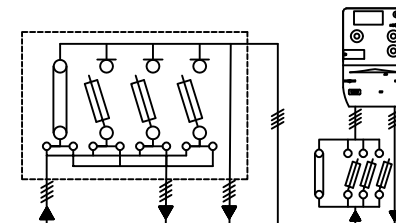

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada:
 - Armario medida: 63A
 - Armario seccionamiento: 250A
- Grados de protección IP43, IK09
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250A
- Neutro amovible de 160A y neutro amovible con puesta tierra
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- UNE-EN 60947
- NI 42.72.00

UTILIZACION:

- Protección, medida y distribución de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o en muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT