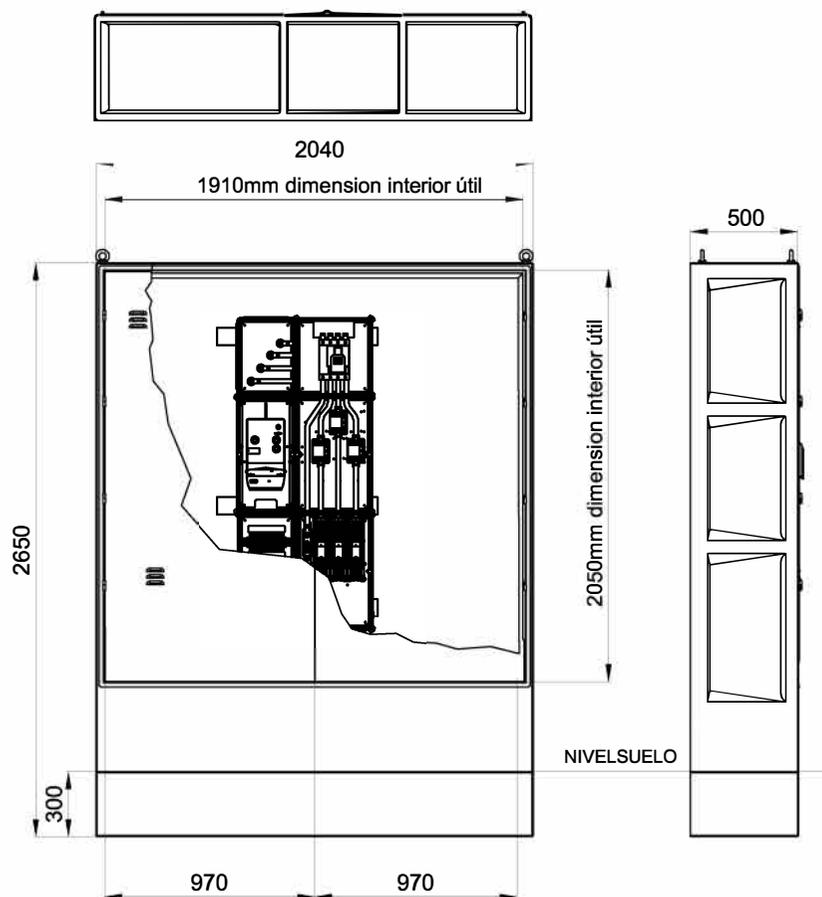


REFERENCIA CAHORS: 0926696-2PTRI

VISTA 3DCARACTERISTICAS:

- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Estructura monobloque hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Resistencia flexión GRC 8 N/mm² según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM i 52.5 R.
- Cierre de palanca con bombín tipo triangular 11mm y 3 puntos de anclaje
- Peso: 938Kg.

NORMAS:

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 16
- DIRECTIVA 

UTILIZACION:

- Armario prefabricado monobloque con doble puerta metálica para equipo de medida TMF10 con diferencial lateral u otras aplicaciones.