



REFERENCIA CAHORS: 0926696-3PCTRI

REFERENCIA CLIENTE: -

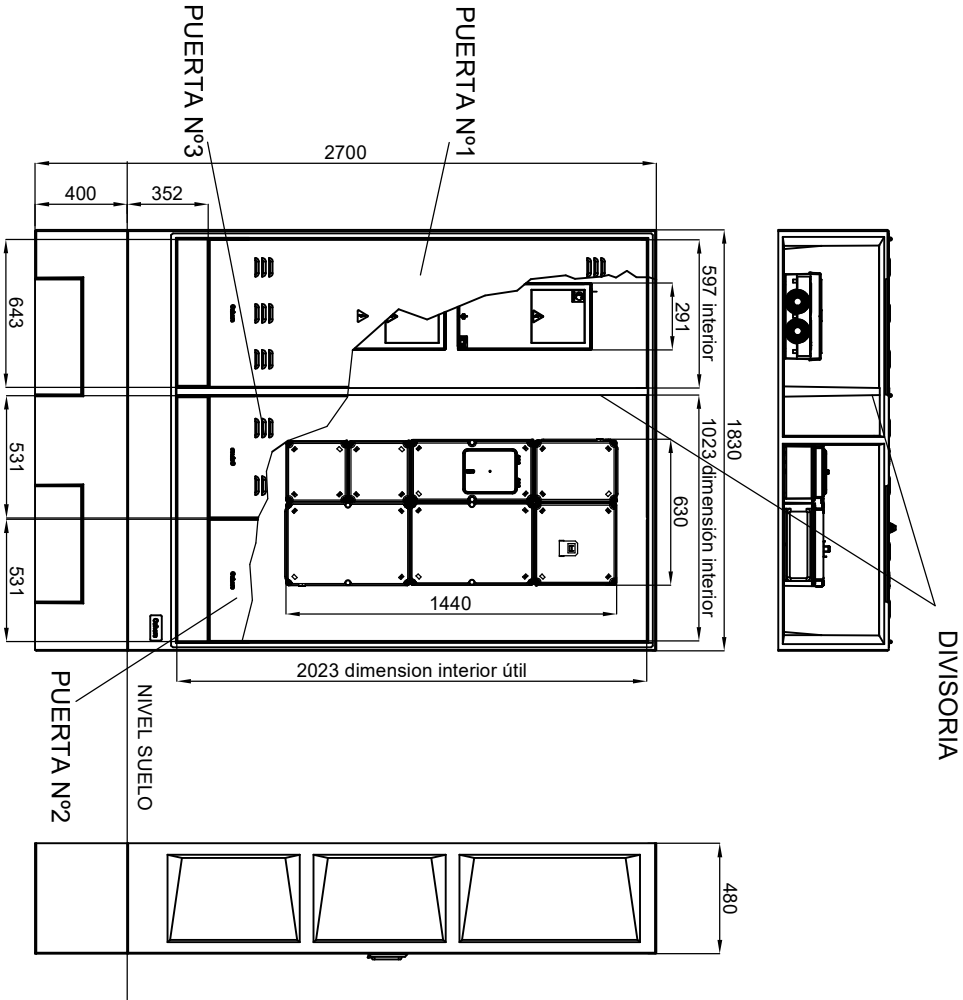

DIBUJO 3D



CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición GRC>8N/mm²
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de chapa galvanizada de > = 1.2mm
- Cierre de palanca, con bombín triangular, herraje candado y 3 puntos de anclaje para la puerta nº 1.
- Cierre de palanca, con bombín triangular y 3 puntos de anclaje para la puerta nº2.
- Agujero de Ø200 en divisoria para el paso de cables.
- Peso: 938Kg.

NORMAS

- NORMA UNE-EN 1169
- NORMA UNE-EN 1170-1/2/3/5/6/7/8
- NORMA UNE-EN 60529
- NORMA UNE-EN 62262
- DIRECTIVA

UTILIZACIÓN

- Armario con puerta metálica, con capacidad para albergar un TMF10 hasta 160A + cgp y caja de seccionamiento.
- Con divisoria entre los dos compartimientos.