


BTVC NH00

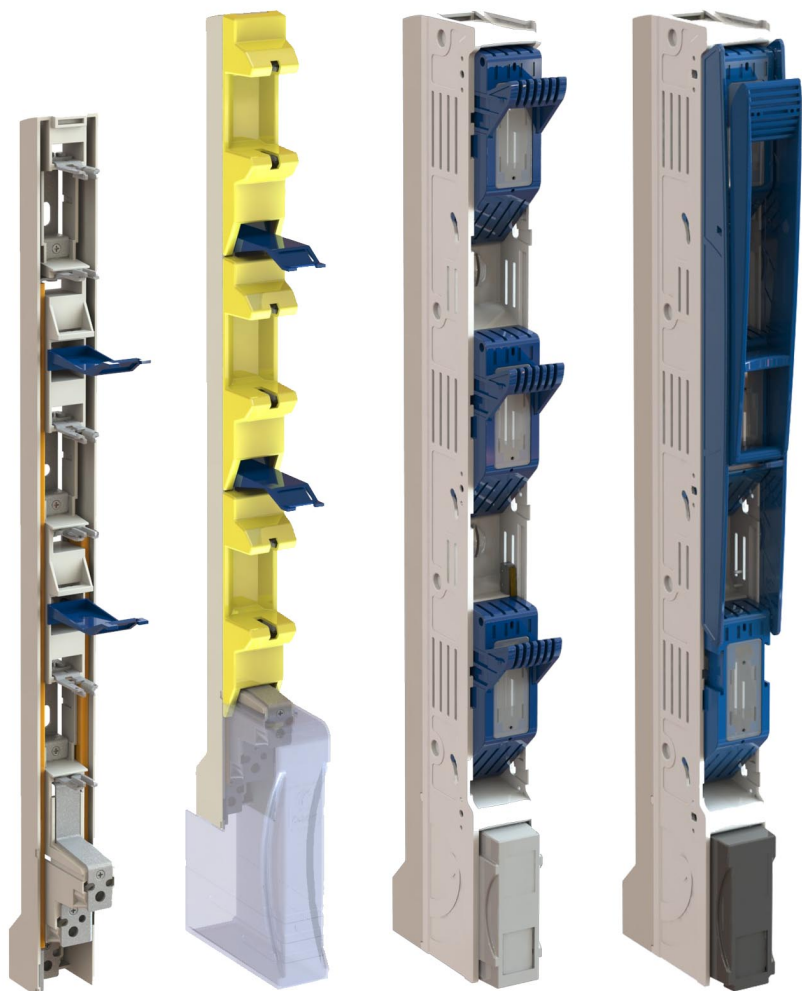

Bases Tripolares Verticales NH00

Características principales

- Su diseño permite montar y desmontar la base en tensión sin necesidad de mantener contacto con las partes activas.
- Sistema de rotación del zócalo para realizar las conexiones por la parte inferior o superior indistintamente.
- Grado de protección IP20 en posición cerrada e IP10 en posición abierta.
- Distancia de embarrado 185 mm
- Intensidad: 160 A

Talla**NH 00****Intensidad****160 A****Distancia entre barras****185 mm****Tipo****Abierta****Protegida****Cerrada****Entrada****Embarrado****Embarrado****Embarrado****Salida****Inferior****Inferior****Inferior****Desconexión****-****-****Unipolar****Tripol****Referencia****0960111-X00****0960211-X00****0960311-X00****096041****Modelo****DPD00-A****DPD00-P****DPD00-DU****DPD00**

