

Z8


REF. 0926400



Armario con puerta metálica para albergar una CDU, ref. 0555014 o una CS con salidas en la parte inferior, ref. 0446547, tipo PLT1 o similar.

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC ? 8 N/mm² (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Puerta en chapa galvanizada ? 1,2 mm.
- Marco en chapa galvanizada ? 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta ? 150° con anticierre fijado.
- Cierre por pestillo.
- Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado ? 8 mm Ø (para otros tipos de cerradura, consultar).
- Suministrado con peana especial obligatoria por la Compañía E-distribución.
- Dimensiones interiores útiles: 900x665x260 mm.
- Peso: 320 kg

****Equipos NO INCLUIDOS.**

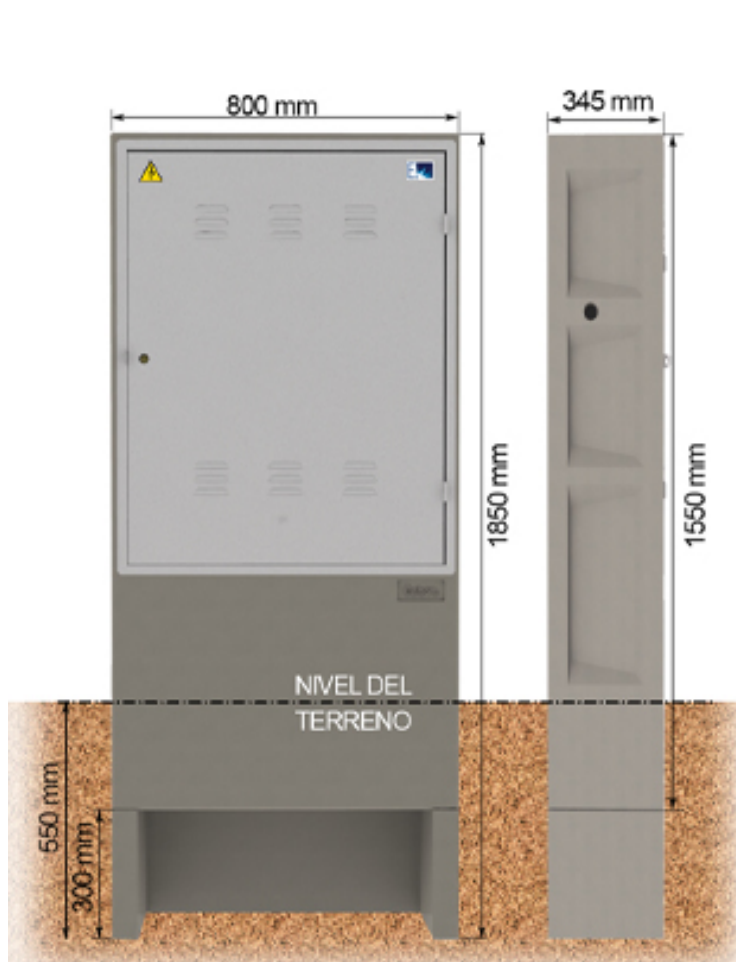

2 insertos M16 para manipulación
con cáncamo M16

