

FICHA TECNICA

CAJA PROTECCION Y MEDIDA CPM2-D7E4-IBP


FT Nº: 7756


Revisión 00

Fecha: 01.07.2008


REFERENCIA CAHORS: 0471031

REFERENCIA IBERDROLA: 4272018

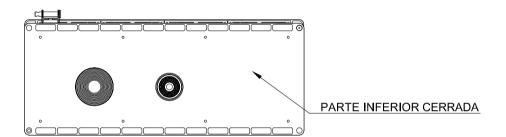

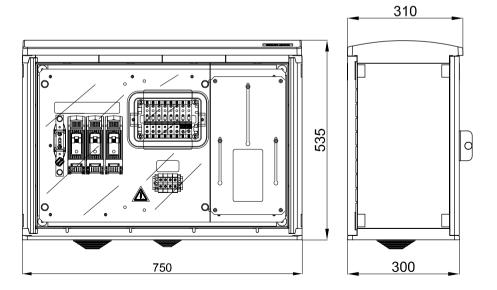

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63A
- Grados de protección IP55, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro amovible con borne puesta a tierra de 50 mm²
- Bloque de bornes de ocho elementos para verificación y cambio de aparatos de medida
- Bornes de entrada mediante tornillos Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 60439

- UNE-EN 60947

- UNE-EN 20324

- NI 42.72.00

- UNE-EN 50102

- NI 76.84.04

- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA €

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT