Cahors

Certificado de Empresa AENOR 1990/0035/ER/01

FICHA TECNICA

CUADRO MODULAR CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA B.T

TtEI-250-UF

FT Nº: 8580

Revisión: 00

Fecha: 20.05.2010

REFERENCIA CAHORS: 0234983-25

REFERENCIA UNION FENOSA: TtEI-250-UF

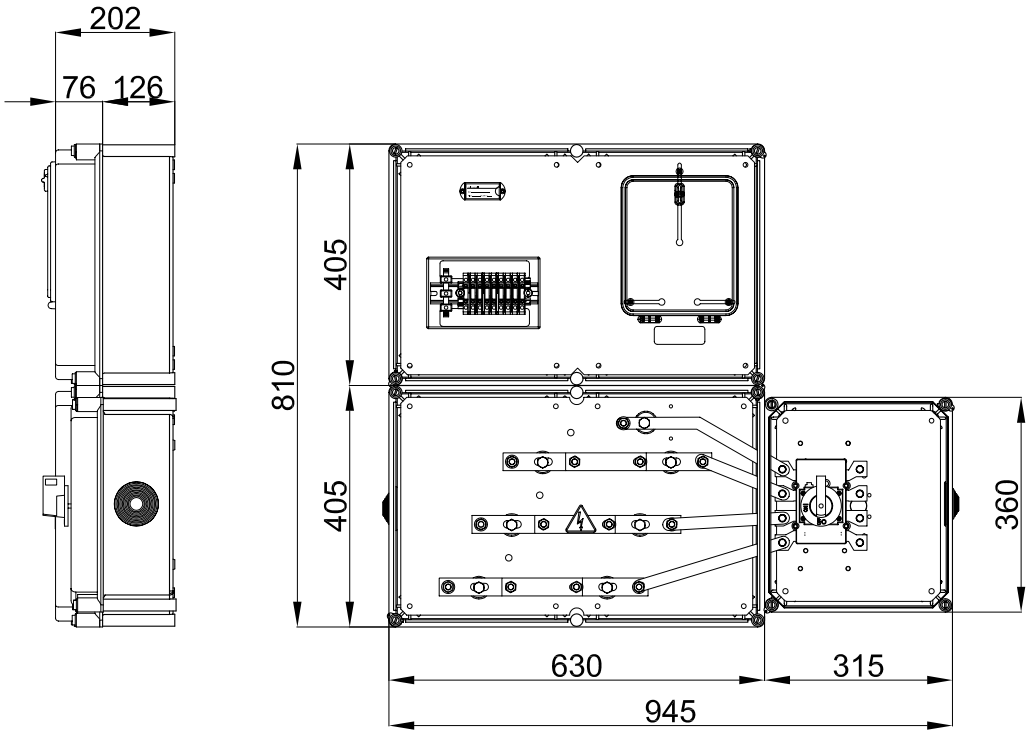

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP40, IK09
- Un interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 250 A/IV polos
- Pletina soporte de los trafos de intensidad con tornillos de acero Inox M10
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T normalizado por Unión Fenosa
- Bornes de entrada mediante tornillo M8
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA CE
- UFD-1.3.56.03A

UTILIZACION:

- Medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en el interior de los edificios
- Montaje superficial, empotrado o en nicho de acuerdo REBT