



FICHA TECNICA

ARMARIO DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN AV.08-400/BUC




FT Nº: 7377

Revisión: 00


Fecha: 29.11.2010

REFERENCIA CAHORS: 0470952

REFERENCIA EON: AV.08-400/BUC

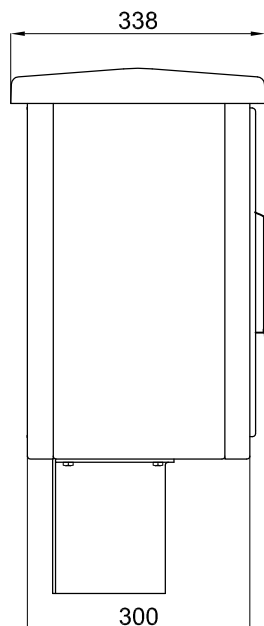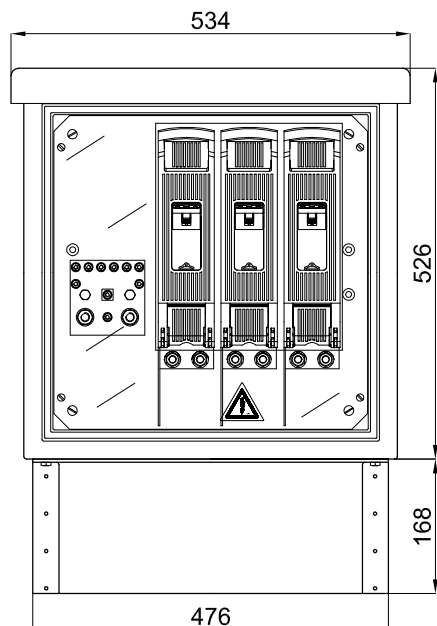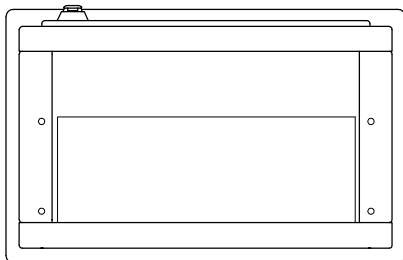

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección IP43, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A
- Neutro de rígido de cobre
- Esquema AV08
- Bornes entrada mediante tornillo Inox M10
- Bornes salida abonados mediante tornillo Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- UNE-EN 60947
- NV-IE01

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo al REBT